



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

### เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๙ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการขุดลอกเขื่อนห้วยกลางพร้อมซ่อมแซมคันกันน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนา กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๕๕,๙๙๗.๕๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๒. โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยกระ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร, ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนา กำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๗,๗๐๑.๐๒ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทสองสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๓. โครงการขุดลอกห้วยไม้แดง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนา กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๔๑,๑๘๐.๖๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองฉานดำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ (ท ๔ - ๐๑) และรายละเอียดที่ อบต.บ้านนา กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๘๔,๑๓๘.๕๓ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๕. โครงการขุดลอกห้วยลิกตอนบน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนา กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๘๔,๒๑๒.๘๒ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทแปดสิบบาทสองสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

/๖. โครงการฯ...

๖. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗(ท ๔ - ๐๑) และรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๑๒,๑๓๔.๕๑ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทรงานชลประทาน

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปูน - คนที หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๒+๐๐๐ - กม.๒+๑๓๙) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๙๕ ตารางเมตร พร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๗,๘๐๔.๓๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่บาทสามสิบบาทสามสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในกุ่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๒+๔๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๘ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๑๒ ท่อน ๑ จุด รวม ๒๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน (เหลี่ยม) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดความเสียหายตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๒๒,๓๔๖.๓๔ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๙. โครงการชุดลอกคลองมอพัด ตอน ๒ พร้อมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗(ท ๔ - ๐๑) และรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๗๙,๒๐๑.๔๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเอ็ดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทรงานชลประทาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗



(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการขุดลอกห้วยลิกตอนบน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....184,000.....บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการขุดลอกห้วยลิกตอนบน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 184,212.82 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ

7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ

7.3 นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน งานชลประทาน

เส้นทางสาย ห้วยลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

| ลำดับที่                                                | รายการ      | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | งานชลประทาน | 135,560.25               | 1.3589   | 184,212.82              | FACTOR F<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>พื้นที่ฝนตกชุก 0 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป                                                    |             | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน   |          | 184,212.82              | รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน                                                                                                     |
|                                                         |             | คิดเป็นเงินประมาณ        |          | 184,212.82              |                                                                                                                                |
| (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์) |             |                          |          |                         |                                                                                                                                |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 61/2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการขุดลอกห้วยลึกตอนบน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 184,212.82 บาท

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

ประมาณราคาค่า โครงการขุดลอกห้วยลึก ตอนบน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| ปริมาณงาน       | ขนาดปากกว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร  |
| สถานที่ก่อสร้าง | ห้วยลึก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร |
| ฝ่ายประมาณการ   | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา                    |
| ผู้ประมาณการ    | นายจันทวรรณ หนูม่วง                                   |

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567


| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน    | หน่วย          | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |            | รวม<br>ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|----------|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                            |          |                | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 1        | งานขุดลอก                                  |          |                |             |           |             |            |                             |          |
| 1.1      | ขุดลอก                                     | 4,725.00 | ม <sup>3</sup> |             |           | 28.69       | 135,560.25 | 135,560.25                  |          |
|          | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน                      |          |                |             |           |             |            | 135,560.25                  |          |
|          | รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร, FACTOR F 1.3589 |          |                |             |           |             |            | 184,212.82                  |          |
|          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                        |          |                |             |           |             |            | 184,212.82                  |          |
|          | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น                        |          |                |             |           |             |            | 184,212.82                  |          |

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)

## โครงการขุดลอกห้วยลึก ตอนบน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


### สภาพเดิม

ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร side slope 1:1

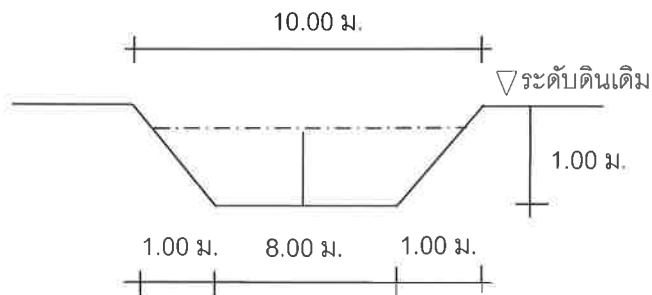

### สภาพขุดใหม่

ปากกว้าง 25.00 เมตร ก้นกว้าง 13.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร side slope 1:1

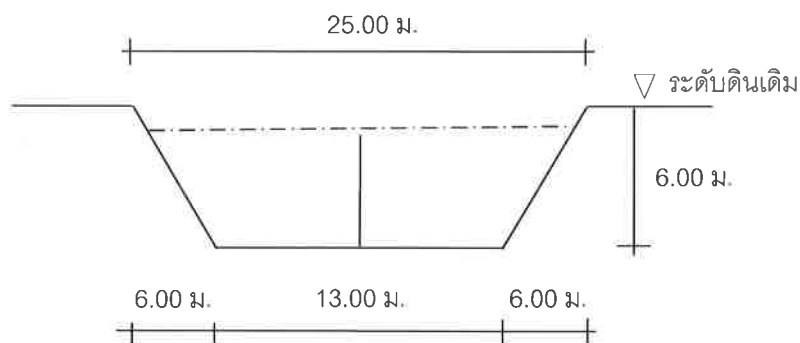

### ปริมาณสภาพเดิม

$$\begin{aligned}
 10.00 \times 1.00 \times 45 &= 450.00 \text{ ลบ.ม.} \\
 1/2 \times 1.00 \times 1.00 \times 45 \times 2 &= 45.00 \text{ ลบ.ม.} \\
 (450 - 45) &= 405.00 \text{ ลบ.ม.}
 \end{aligned}$$

### ปริมาณสภาพขุดใหม่

$$\begin{aligned}
 25.00 \times 6.00 \times 45 &= 6,750.00 \text{ ลบ.ม.} \\
 1/2 \times 6.00 \times 6.00 \times 45 \times 2 &= 1,620.00 \text{ ลบ.ม.} \\
 (6,750 - 1,620) &= 5,130.00 \text{ ลบ.ม.}
 \end{aligned}$$

### ปริมาณดินขุดทั้งหมด

$$(5,130 - 405) = 4,725.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าขุด ราคาต่อ ลบ.ม.} = 28.69 \text{ บาท}$$

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกห้วยเล็ก ตอนบน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 60 วัน

| ลำดับที่ | รายการดำเนินการ                       | ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน |    |    |    |    |    |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|
|          |                                       | 10                              | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 1        | งานป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมเคสียพื้นที่ |                                 |    |    |    |    |    |
| 2        | งานขุดลอก                             |                                 |    |    |    |    |    |
| 3        | งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่    |                                 |    |    |    |    |    |

  
 (นายจันทรรักษ์ หนองวง)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการขุดลอกห้วยลึก ตอนบน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
ขนาดปากกว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร

