



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๓๘๘ - กม.๐+๖๘๘) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๘ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๒ ท่อน ๑ จุด (ต่อด้านหน้า) รวม ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๘๙๐,๔๔๘.๓๔ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนป่าไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บด อัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๔,๙๓๗.๔๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหอย - หุ่นตาปลี หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บด อัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๘๗๔,๓๘๔.๖๖ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแฉก ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๙๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๗๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกจำนวน ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บด อัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๘๘,๘๓๓.๗๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕๖๘

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตอนหาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 890,600 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตอนหาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+388 – กม.0+688) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน 1 จุด จุดละ 2 ท่อน 1 จุด (ต่อด้านหน้า) รวม 10 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บดอัด เชื่อมร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-2-202/43 พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - 6 มิ.ย. 2568เป็นเงิน..... 890,448.34 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมณ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ดอนหาด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	643,015.84	1.3848	890,448.34	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		890,448.34 890,448.34	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
(แปดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 329/2567 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนหาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 890,448.34 บาท

(แปดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พรหมณน้อย)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

รายการที่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ชุดรื้อค้นทางเดิมแล้วดับทับ (หินคลุก)	1,500.00	ม. ²	-	-	15.25	22,875.00	22,875.00	
2	ทรายรองพื้น	60.00	ม. ³	574.77	34,486.20	112.00	6,720.00	41,206.20	
3	คอนกรีต 300 ksc.	180.00	ม. ³	2,457.94	442,429.20	-	-	442,429.20	
4	ค่าแบบช่างติดตั้งยาว 2 ช่าง	600.00	ม.	-	-	21.94	13,164.00	13,164.00	
5	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE ขนาด dia. 4.00 mm. @ 15 x 30 cm.	1,200.00	ม. ²	30.00	36,000.00	5.00	6,000.00	42,000.00	
6	EXPANSION JOINT	40.00	ม.	179.71	7,188.40	-	-	7,188.40	
7	CONSTRUCTION JOINT	76.00	ม.	110.29	8,382.04	-	-	8,382.04	
8	LONGITUDINAL JOINT	300.00	ม.	50.13	15,039.00	-	-	15,039.00	
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,200.00	ม. ²	-	-	12.69	15,228.00	15,228.00	
10	น้ำมันทาแบบ	12.00	ลิตร	12.00	144.00	-	-	144.00	
11	งานใส่เสาทางหินคลุก	45.00	ม. ³	520.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
12	งานวางท่อระบายน้ำ - ท่อ มอก. Ø 0.60 ม.	10.00	ท่อน	1,196.00	11,960.00	-	-	11,960.00	
รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง									643,015.84
รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848									890,448.34
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									890,448.34
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น									890,๔๔8.34
(แปดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)									

ถนนสายตอนหาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

1. EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว

4.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	47.01	47.01	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	15.58	กก. @	21.12	329.05	บาท	
MTAL CAP + ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	13.39	187.46	บาท	
JOINT FILLER	0.60	ม. ² @	180.00	108.00	บาท	
JOINT SEALER	2.00	ลิตร @	16.00	32.00	บาท	
ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	15.59	62.36	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ไม้แบบ	-	พ. ³ @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				718.87	บาท	
ค่างานต้นทุน	718.87	/4.00		179.71	บาท / เมตร	

2. CONSTRUCTION JOINT

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	47.01	47.01	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.40 ม. / ท่อน	12.46	กก. @	21.12	263.16	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	4.00	ม. @	24.50	98.00	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	1.50	ลิตร @	16.00	24.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				441.16	บาท	
ค่างานต้นทุน	441.16	/4.00		110.29	บาท / เมตร	

MTAL CAP ใช้ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 13.5 ยาว 0.40 ม.

JOINT FILLER ใช้กระดาษขานอ้อย หนา 1"

3. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

10.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก DB 30 Ø 12	1.00	ม.	20.23	20.23	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	6.16	กก. @	22.78	140.32	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	24.50	245.00	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	16.00	60.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				501.32	บาท	
ค่างานต้นทุน	501.32	/10.00		50.13	บาท / เมตร	

4. งานไหลทางหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

4.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ		=	261.12 บาท
4.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.17 บาท
4.3 ค่า $(261.12 + 22.17) \times 1.50$		=	424.94 บาท
4.4 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อขาด		=	95.31 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	$(424.94 + 95.31)$	=	520.25 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.		=	520.00 บาท

5. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)		=	8.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0 กม.	=	- บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว $(8.87+0) \times 1.25$		=	11.09 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)		=	22.61 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	33.70 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	33.00 บาท/ลบ.ม.

6. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร

(ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน	1.553 ลบ.ม. @	33.00 บาท	=	51.25 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	757.01 บาท	=	757.01 บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	20.05 บาท	=	20.05 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.012 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	22.87 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	345.00 บาท	=	345.00 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

1,196.18 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน

1,196.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งห่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คัดเที่ยวละ 300 บาท ค่าขนส่ง 4.00 กม. = 13.93 บาท

= $13.93 \times 13 + 300 = 481.09$ บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = $481.09 / 24 = 20.05$ บาท/ม.

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตอนหาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

- กม. 0+388 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+478 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อ
- กม. 0+573 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 2 ท่อน (ต่อด้านหน้า) พร้อมยานวรอยต่อท่อ
- กม. 0+688 จุดสิ้นสุดโครงการ

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

1. ศึกษาสภาพพื้นที่จริง และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
8. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
9. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
10. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การประเมินค่าที่ดิน (MCK SLOPE METHOD) (ม.ค. 50)

ความสูงจากพื้นดิน (ม.)	พื้นที่ (ม.ก.)	พื้นที่ (ม.ก.)	พื้นที่ (ม.ก.)	พื้นที่ (ม.ก.)
0.00 - 0.50	1.1	1.1	1.1	1.1

ค่าที่ดินรวม = 1.1

1. ค่าที่ดินรวม = 1.1
2. ค่าที่ดินรวม = 1.1

การประเมินค่าที่ดิน (MCK SLOPE METHOD) (ม.ค. 50)

พื้นที่ (ม.ก.)	พื้นที่ (ม.ก.)	พื้นที่ (ม.ก.)	พื้นที่ (ม.ก.)
0.00 - 0.50	1.1	1.1	1.1

ค่าที่ดินรวม = 1.1


1. ค่าที่ดินรวม = 1.1
2. ค่าที่ดินรวม = 1.1
3. ค่าที่ดินรวม = 1.1
4. ค่าที่ดินรวม = 1.1
5. ค่าที่ดินรวม = 1.1
6. ค่าที่ดินรวม = 1.1
7. ค่าที่ดินรวม = 1.1
8. ค่าที่ดินรวม = 1.1
9. ค่าที่ดินรวม = 1.1
10. ค่าที่ดินรวม = 1.1

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างการงานก่อสร้าง

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

แบบร่างการงานก่อสร้าง

1. วัตถุประสงค์ของงาน
2. วัตถุประสงค์ของงาน
3. วัตถุประสงค์ของงาน

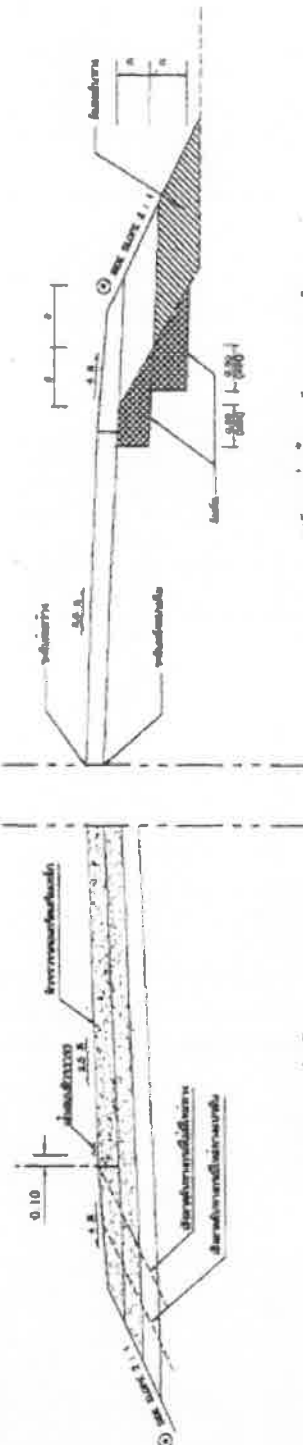

แบบร่างการงานก่อสร้าง

รายละเอียดการงานก่อสร้าง



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรมการอุดมศึกษา

วันที่	20/05/2019
เลขที่	0
หน้า	13

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายคอนหาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	10-15											
2	งานวางท่อระบายน้ำ	10-20	15-25										
3	งานรื้อซีเมนต์เดิมแล้วปรับหน้า	15-25	20-35										
4	งานทดสอบความแน่นของชั้นดิน พร้อมส่งผลทดสอบ	20-30	25-35	30-35									
5	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.05 ม.				35-45	45-65	65-75	75-85					
6	ติดตั้งแบบและงานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)				40-50	50-70	70-85	85-95	95-105				
7	งานผลทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 กก./ซม ²									105-115	115-120		
8	งานไหล่ทาง, งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่												120-125

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตอนหาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเหล็ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
(กม.0+388 - กม.0+688)

