



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย  
พหลวยน้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และจ้างซ่อมแซมคอสะพานถนนสายห้วยพงษ์  
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๒ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพหลวยน้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.  
๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๙๗) โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน ๒ จุด และขุดรื้อเปลี่ยนท่อระบายน้ำที่ชำรุดและตัน  
จากดินตะกอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด  
พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๐,๕๐๓.๑๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามบาทสิบหกสตางค์)  
ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. จ้างซ่อมแซมคอสะพานถนนสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดย  
ลงดินลูกรังถมคอสะพาน จำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร และขุดลอกเพื่อเปลี่ยนแนวการไหลของน้ำที่ทางคอสะพาน  
จำนวน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๘,๑๘๑.๙๘ บาท  
(สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ  
ราคาได้ประเภทงานสะพาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - ๘ ก.ย. ๒๕๖๕

๒.๑.

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพรหวนายน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....110,500.....บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพรหวนายน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 - กม.1+097) โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน 2 จุด และขุดรื้อเปลี่ยนท่อระบายน้ำที่ชำรุดและตัน จากดินตะกอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....- 8 ก.ย. 2588.....เป็นเงิน.....110,503.16.....บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมานิช ศรีสุวรรณ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

7.2 นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว.....ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย.....กรรมการ

7.3 นายธีรพงศ์ เผือกขำ.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน.....กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย      พรุหวายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่                          จำนวน                          แผ่น

ประมาณการตามแบบ      ปร.4      จำนวน      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

| ลำดับที่                                     | รายการ                 | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | ประเภทงาน ทาง          | 79,797.20                | 1.3848   | 110,503.16              | FACTOR F<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>พื้นที่ฝนตกชุก 0 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป                                         | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |                          |          | 110,503.16              | รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน                                                                                                     |
|                                              | คิดเป็นเงินประมาณ      |                          |          | 110,503.16              |                                                                                                                                |
| (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามบาทสิบหกสตางค์) |                        |                          |          |                         |                                                                                                                                |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 195 /2568 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพรหวน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 110,503.16 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามบาทสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมาโนช ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพงศ์ เพ็ญคำ)

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประมาณราคาค่าจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพหลโยธิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายพหลโยธิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายการที่

ประมาณการโดย นายจันทรรักษ์ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

| ลำดับที่                                     | รายการ                                              | จำนวน    | หน่วย | หน่วยละ  | จำนวนเงิน<br>บาท/สด. | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------------------|----------|
| 1                                            | งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ                        | 1,640.00 | ตร.ม. | 15.25    | 25,010.00            |          |
| 2                                            | งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรด บด อัด                 | 82.00    | ลบ.ม. | 565.10   | 46,338.20            |          |
|                                              | เขาระรองน้ำสองข้างทาง                               |          |       |          |                      |          |
| 3                                            | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) |          |       |          |                      |          |
|                                              | - ท่อ มอก. Ø 0.60 ม.                                | 7.00     | ท่อน  | 1,207.00 | 8,449.00             |          |
|                                              |                                                     |          |       |          |                      |          |
|                                              |                                                     |          |       |          |                      |          |
|                                              | รวมเป็นเงิน                                         |          |       |          | 79,797.20            |          |
|                                              | ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848              |          |       |          | 110,503.16           |          |
|                                              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                 |          |       |          | 110,503.16           |          |
|                                              | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น                                 |          |       |          | 110,503.16           |          |
| (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามบาทสิบหกสตางค์) |                                                     |          |       |          |                      |          |

**หมายเหตุ**

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ มูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท)

เส้นทางสาย พรหมวน้ำ

หมู่ที่ 13

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

|                                               |   |            |
|-----------------------------------------------|---|------------|
| 1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ        | = | 261.12 บาท |
| 1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 14 กม.    | = | 52.07 บาท  |
| 1.3 ค่า ( 261.12 + 52.07 ) x 1.50             | = | 469.79 บาท |
| 1.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดับ    | = | 95.31 บาท  |
| รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ ( 469.79 + 95.31 ) | = | 565.10 บาท |
| ราคาต่อ ลบ.ม.                                 | = | 565.10 บาท |

2. งานดินตัด

|                                       |   |                 |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)    | = | 8.87 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่าขนทิ้ง 0 กม.                       | = | - บาท/ลบ.ม.     |
| ส่วนขยายตัว (8.87+0) x 1.25           | = | 11.09 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) | = | 22.61 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                         | = | 33.70 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                          | = | 33.00 บาท/ลบ.ม. |

3. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

|                                         |   |                 |
|-----------------------------------------|---|-----------------|
| ขุดดิน 1.553 ลบ.ม. @ 33.00 บาท          | = | 51.25 บาท/ม.    |
| ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @ 757.01 บาท        | = | 757.01 บาท/ม.   |
| ค่าขนส่ง 1.00 ม. @ 31.25 บาท            | = | 31.25 บาท/ม.    |
| ค่ายาแนวท่อ 0.012 ลบ.ม. @ 1,918.00 บาท  | = | 23.02 บาท/ม.    |
| ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @ 345.00 บาท | = | 345.00 บาท/ม.   |
| ค่าใช้จ่ายรวม                           | = | 1,207.53 บาท/ม. |
| ค่างานต้นทุน                            | = | 1,207.00 บาท/ม. |

หมายเหตุ

ค่าขนส่งหอคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

|                                                       |   |                          |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| ค่าขนส่งหอคิด - ลง คิดเทียวละ 300 บาท ค่าขนส่ง 13 กม. | = | 34.62 บาท                |
| = 34.62 x 13 + 300                                    | = | 750.06 บาท/เทียวค่าขนส่ง |
| เฉลี่ย                                                | = | 31.25 บาท/ม.             |


ตารางที่ 5

| ขนาด ท่อ<br>(ม.) | จำนวน/เที่ยว<br>(ม.) | ปริมาตรท่อ<br>รวมช่องว่างภายใน<br>(ลบ.ม.) | ค่าวางและถมกลับ<br>(บาท / เมตร) |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Ø 0.30           | 48                   | 0.126                                     | 140                             |
| Ø 0.40           | 32                   | 0.212                                     | 140                             |
| Ø 0.50           | 24                   | 0.322                                     | 250                             |
| Ø 0.60           | 24                   | 0.442                                     | 345                             |
| Ø 0.80           | 18                   | 0.77                                      | 421                             |
| Ø 1.00           | 10                   | 1.169                                     | 510                             |
| Ø 1.20           | 8                    | 1.651                                     | 575                             |
| Ø 1.50           | 5                    | 2.545                                     | 635                             |

รายละเอียดข้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพหลโยธิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+627 - กม. 0+737 ขุดรื้อคันทางเกรด บด อัด ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
- กม. 0+797 - กม. 1+097 ขุดรื้อคันทางเกรด บด อัด ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
- กม. 1+062 ขุดรื้อเปลี่ยนท่อระบายน้ำที่ชำรุดและดันจากดินตะกอน ขนาด  $\varnothing$  0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน (ท่อใหม่)
- กม. 1+097 จุดสิ้นสุดโครงการ

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

# แผนดำเนินงานก่อสร้าง

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพหลโยธิน กม.ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 45 วัน

| ลำดับที่ | รายการดำเนินการ                                          | ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|          |                                                          | 5                               | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  |
| 1        | งานป้ายประชาสัมพันธ์                                     |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2        | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ                            |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3        | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.                                   |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 4        | งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรด บด อัด เติบรองน้ำสองข้างทาง |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5        | เก็บงาน, ทำความสะอาดพื้นที่                              |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |


เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

*[Signature]*

แผนผังแสดงจำช่องชมเขมถนนหินคลุกสายพรวายน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กม. 0+000 - กม. 1+097

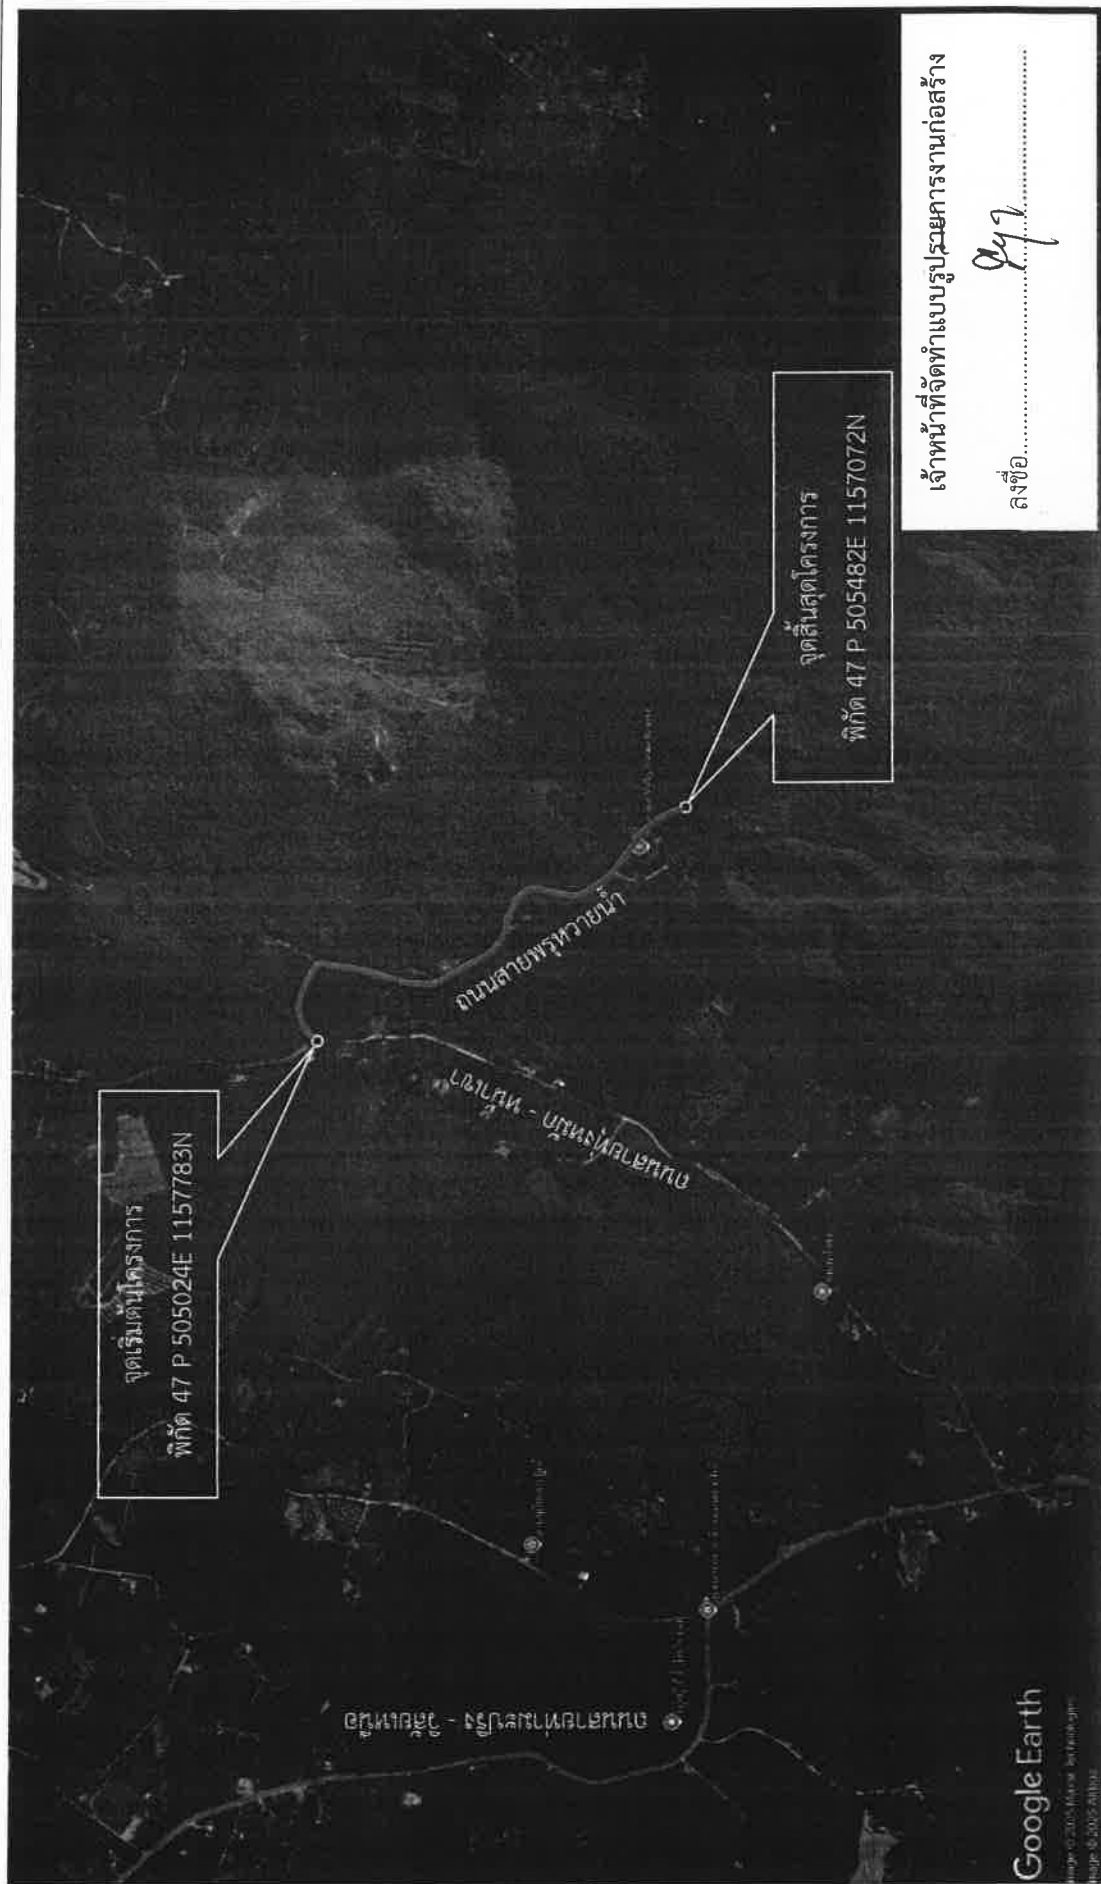

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

๙๗