



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘ ตามบันทึกขออนุมัติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฉานโกบ - วิสัยเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๓๘ - กม.๐+๓๘๘) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๒๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน (เหลี่ยม) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๙๖,๗๕๓.๑๓ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๓๕๕ - กม.๐+๖๖๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๒๔๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๒๘ ท่อน (เหลี่ยม) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๙๐,๒๕๗.๓๙ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๗๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่รวม ๗๐๐ ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๔,๕๕๒.๔๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลุ้งคลุ้ง จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.ข.๒๕๒๗(ท ๔-๐๑) และรายละเอียดที่ อบต.บ้านนา กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๗,๗๒๑.๕๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....494,700.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. 0+000 – กม.0+175) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่รวม 700 ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-2-202/43 พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 ก.พ. 2568.....เป็นเงิน.....494,552.42.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา.....ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ชำคม.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด.....กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย บ่อน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43

จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,129.13	1.3848	494,552.42	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			494,552.42 494,552.42	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 016/2568 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 494,552.42 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ชุดรื้อค้นทางเดิมแล้วบัดทับ (หินคลุก)	700.00	ม. ²	-	-	15.37	10,759.00	10,759.00	
2	งานตัดดินไหล่ทาง	118.12	ม. ³	48.00	5,669.76	-	-	5,669.76	
2	ทรายรองพื้น	35.00	ม. ³	574.77	20,116.95	112.00	3,920.00	24,036.95	
3	คอนกรีต 300 ksc.	105.00	ม. ³	2,457.94	258,083.70	-	-	258,083.70	
4	ค่าแบบช่างติดตั้งยาว 2 ชั่ง	350.00	ม.	-	-	21.94	7,679.00	7,679.00	
5	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE ขนาด dia. 4.00 mm. @ 15 x 30 cm.	700.00	ม. ²	30.00	21,000.00	5.00	3,500.00	24,500.00	
6	EXPANSION JOINT	23.33	ม.	176.17	4,110.63	-	-	4,110.63	
7	CONSTRUCTION JOINT	42.67	ม.	107.51	4,587.09	-	-	4,587.09	
8	LONGITUDINAL JOINT	175.00	ม.	49.72	8,701.00	-	-	8,701.00	
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	700.00	ม. ²	-	-	12.74	8,918.00	8,918.00	
10	น้ำมันทาแบบ	7.00	ลิตร	12.00	84.00	-	-	84.00	
รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง								357,129.13	
รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848								494,552.42	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								494,552.42	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น								494,552.42	
(สีแดงเน้นถ้ามีพื้นที่ทับซ้อนหรือหัวลิบบางบาทสี่สิบสองสตางค์)									

ถนนสายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท

1. EXPANSION JOINT คิดจากความยาว 4.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	44.85	44.85	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	15.58	กก. @	20.15	313.94	บาท	
MTAL CAP + ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	13.39	187.46	บาท	
JOINT FILLER	0.60	ม. ² @	180.00	108.00	บาท	
JOINT SEALER	2.00	ลิตร @	16.00	32.00	บาท	
ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	15.82	63.28	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ไม้แบบ	-	พ. ³ @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				704.68	บาท	
ค่างานต้นทุน	704.68	/4.00		176.17	บาท / เมตร	

2. CONSTRUCTION JOINT

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	44.85	44.85	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.40 ม. / ท่อน	12.46	กก. @	20.15	251.07	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	4.00	ม. @	24.75	99.00	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	1.50	ลิตร @	16.00	24.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				430.07	บาท	
ค่างานต้นทุน	430.07	/4.00		107.51	บาท / เมตร	

MTAL CAP ใช้ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 13.5 ยาว 0.40 ม.

JOINT FILLER ใช้กระดาษขานอ้อย หนา 1"

3. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

10.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก DB 30 Ø 12	1.00	ม.	19.28	19.28	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	6.16	กก. @	21.71	133.73	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	24.75	247.50	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	16.00	60.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				497.23	บาท	
ค่างานต้นทุน	497.23	/10.00		49.72	บาท / เมตร	


4. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.96 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง	1 กก.	= 11.55 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว $(8.96 + 11.55) \times 1.25$	=	25.64 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.80 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	48.44 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	48.00 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร

- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+000 - กม.0+045 ตัดดินไหล่ทาง (ข้างซ้าย) ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 45.00 ม. สูง 1.50 ม.
- กม. 0+175 จุดสิ้นสุดโครงการ

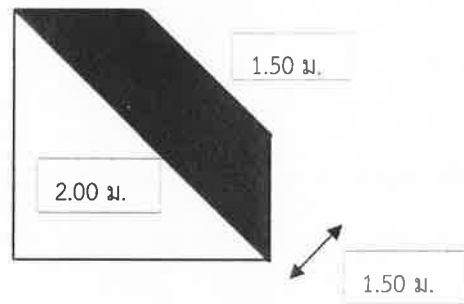


งานตัดดิน

$$1/2 \times (2.00 + 1.50) \times 1.50 \times 45.00 = 118.12 \text{ ลบ.ม.}$$


เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....


ขนาด ๑.๐๐



DETAIL (A)




DETAIL (B)

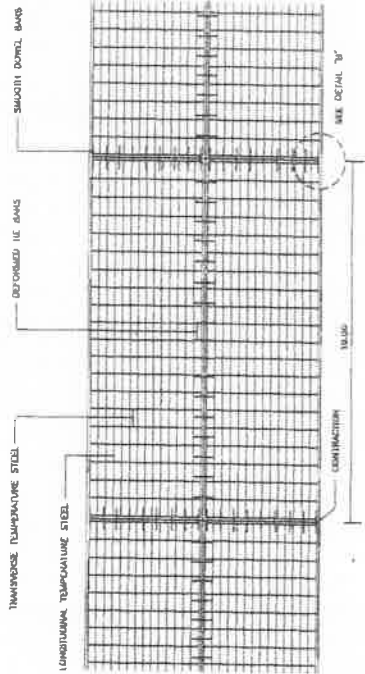


แบบแสดงการเสริมเหล็กกับ ค.ส.ล.


รูปตัดตามขวางค้ำวางจาง ค.ส.ล.

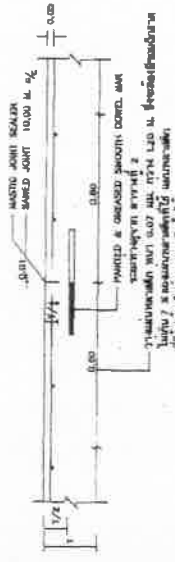


CONTRACTION JOINT

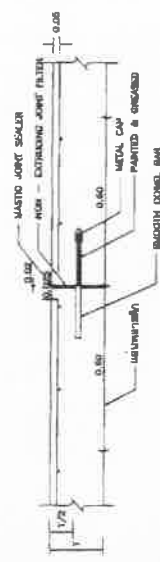

EXPANSION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT

รูปตัดที่ 2 TIE BARS - DOWEL BARS

SLAB THICKNESS CM.	CONTRACTION JOINT SPACING M.	LONGITUDINAL TEMP. STEEL DIAMETER M.	SPACING CM.	LANE WIDTH M.	TRANSVERSE TEMP. STEEL DIAMETER M.	SPACING CM.
13	1.0	8	12	2.50	8	80
20	1.0	8	20	3.00	8	40
23	1.0	9	20	3.50	8	35
				4.00	8	30
				4.50	8	25


SLAB THICKNESS CM.	LANE WIDTH M.	TIE BARS DIAMETER M.	SPACING CM.	CONTRACTION JOINT LENGTH CM.	EXPANSION JOINT SPACING CM.
13	2.50	12	75	40	50
	3.00	12	75	40	50
	3.50	12	75	40	50
	4.00	12	75	40	50
	4.50	12	75	40	50
20	3.00	12	75	40	50
	3.50	12	75	40	50
	4.00	12	75	40	50
	4.50	12	75	40	50
23	3.00	12	75	40	50
	3.50	12	75	40	50
	4.00	12	75	40	50
	4.50	12	75	40	50

การเสริมแรงคอนกรีตสำหรับขอบทางยาว

1. ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตตามข้อบังคับของกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. การเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก

ตารางแสดง WELDED WIRE สำหรับ ถนนค.ส.ล.

ขนาดหน้าตัด (กว้าง x สูง) (ม.)	ความหนาของเหล็ก (มม.)	ขนาดหน้าตัดของเหล็ก (มม.)
W X 10.00	15	4.3x4.0 มม @ 10x20 ซม
	20	4.3x4.3 มม @ 10x20 ซม
	25	4.3x4.8 มม @ 10x20 ซม



สำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ

แบบมาตรฐาน

วันที่ 25/4/53

หน้า 2-202/53

การเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้า 14

3

1. Wiederholung des Textes in der ersten Spalte des Notizbuchs.
2. Wiederholung des Textes in der zweiten Spalte des Notizbuchs.
3. Wiederholung des Textes in der dritten Spalte des Notizbuchs.
4. Wiederholung des Textes in der vierten Spalte des Notizbuchs.
5. Wiederholung des Textes in der fünften Spalte des Notizbuchs.
6. Wiederholung des Textes in der sechsten Spalte des Notizbuchs.
7. Wiederholung des Textes in der siebten Spalte des Notizbuchs.
8. Wiederholung des Textes in der achten Spalte des Notizbuchs.
9. Wiederholung des Textes in der neunten Spalte des Notizbuchs.
10. Wiederholung des Textes in der zehnten Spalte des Notizbuchs.

(b) _____

[illegible]

ՀԱՅԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆԵՐԸ

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the target through a video camera. The target is a small object (e.g., a ball) that is suspended in the air. The subject's hand is positioned near the target. The video camera is positioned above the target and the subject's hand. The video camera is connected to a computer, which displays the video feed on a monitor. The subject's hand is positioned near the target. The video camera is positioned above the target and the subject's hand. The video camera is connected to a computer, which displays the video feed on a monitor.

Language	Script	Number of speakers
English	Latin	1st
Spanish	Latin	2nd
Hindi	Devanagari	3rd
Arabic	Arabic	4th
Portuguese	Latin	5th
Russian	Cyrillic	6th
French	Latin	7th
German	Latin	8th
Japanese	Japanese	9th
Chinese	Chinese	10th

1000

- [illegible]



សេចក្តីស្នើសុំ

7. Summary

1454174


12/10/21 2:50 p.m.

45

5

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

কম্পিউ

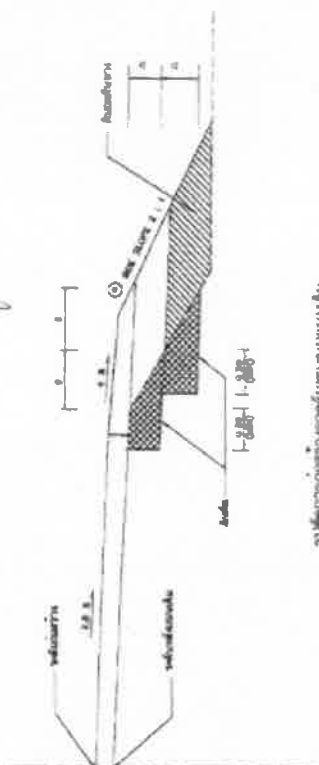


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

पुस्तकालय

พัสตประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะไปในกาสร้างเป็นพัสดุทีผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นผลผลิตภายในประเทศมีน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่จะใช้มาก่อสร้าง ทั้งตามตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศมีน้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งจมนตามสัญญา

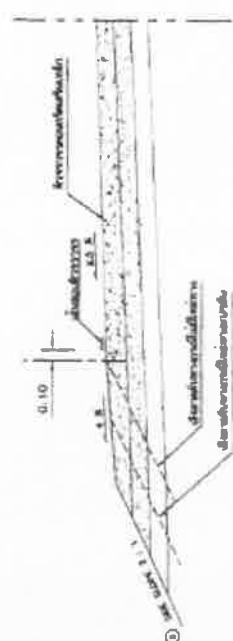

பெரியவர்களுக்காக

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่รวม 700 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน


ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	10-15											
2	งานรื้อขึ้นทางเดิมแล้วบดทับ .งานตัดดินไหล่ทาง	15-25	20-35										
3	งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน พร้อมส่งผลทดสอบ		35-40	40-45									
4	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.05 ม.			45-55	55-70	70-80							
5	ติดตั้งแบบและงานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)			55-65	65-80	80-90							
6	งานผลทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตด้วยรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 กก./ซม ²					85-95	95-105						
7	งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่								105-115				

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

[Signature]

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่รวม 700 ตารางเมตร
กม. 0+000 ถึง กม. 0+175

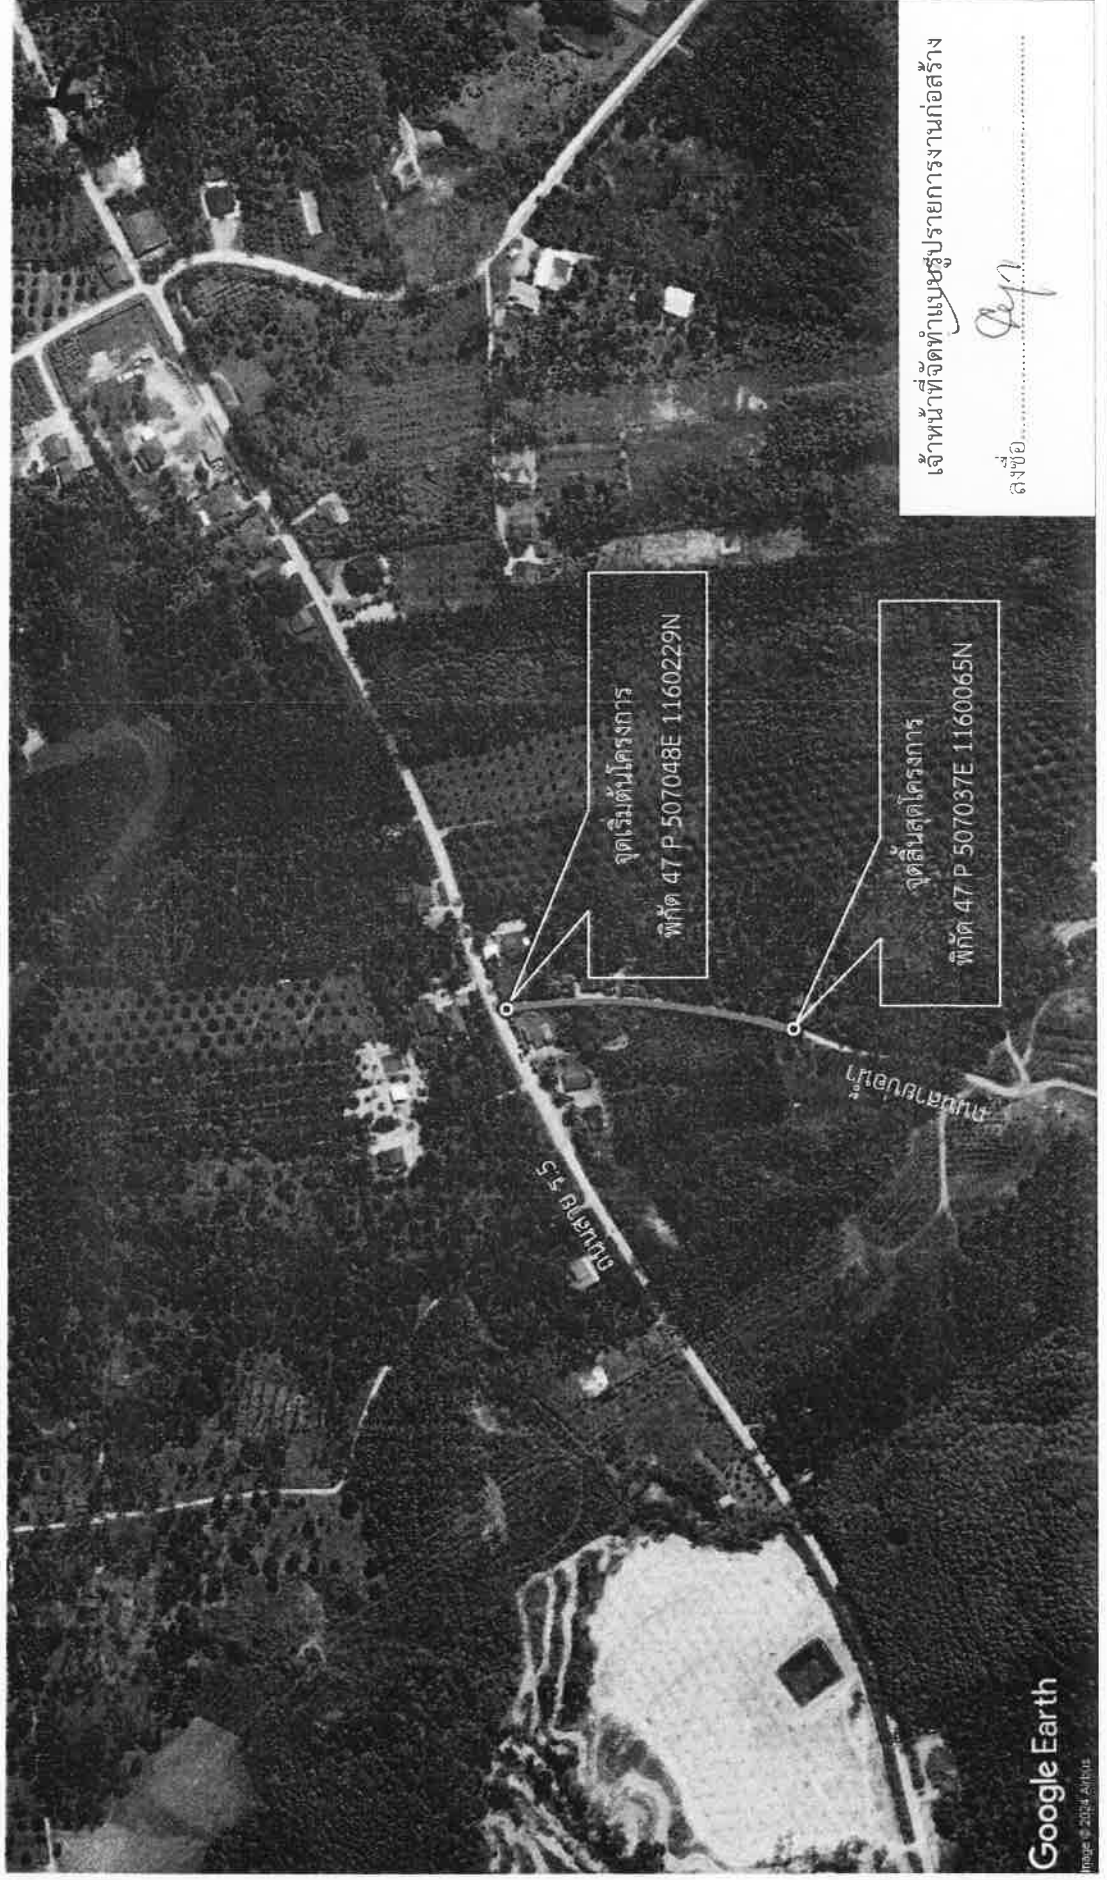

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

[Signature]