



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๘ ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๙ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันชี่ - เขาปูน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๕๘๐ - กม.๐+๗๒๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บด อัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๑๓,๔๔๔.๒๒ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดุสิตบัญชา ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๐๘๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร พร้อมเกรด บด อัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๐๗,๘๗๙.๗๕ บาท (สามแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บด อัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๔๕,๗๐๘.๙๖ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๔๕๖ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๘ ท่อน ๒ แฉก รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๘๑,๔๒๖.๗๒ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๓,๐๒๔.๖๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๖. โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองง่อม จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๔๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๘๘,๔๒๑.๒๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๗. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นาค ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว) ขนาด ๒.๔๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๔-๗๐๑/๔๓, GC-๔-๗๐๓/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๙๐,๒๐๖.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกบาทถ้วน) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ๑๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๒๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๙ ท่อน ๒ จุด รวม ๒๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เสาครอบน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๒๓,๑๓๙.๔๙ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๙. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทางสายในง่อม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ความยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๑๑,๐๕๙.๑๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองงวม จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 493,500 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองงวม จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดปากกว้าง 48.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด
พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 488,421.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ

7.2 นายวีระพร ชำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ

7.3 นายอมรเทพ พรหมณีน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประเภทงาน งานชลประทาน
 เส้นทางสาย คลองง่วง จุดที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	359,424.00	1.3589	488,421.27	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	488,421.27	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
			คิดเป็นเงินประมาณ	488,421.27	
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 055/2568 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2568
 ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองง่วง จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 488,421.27 บาท
 (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
 (นายอมรเทพ พรหมน้อย)

ผู้ประสานงาน นายจันทวรรณ หนูม่วง


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก								
1.1	ขุดลอก พร้อมขนทิ้ง 1 กม.	8,775.00	ลบ.ม.	-		40.96	359,424.00	359,424.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							359,424.00	
	รวมค่าดำเนินการ,ภาษีกำไร, FACTOR F 1.3589							488,421.27	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							488,421.27	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							488,421.27	
	(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)								

โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองง่วน จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


สภาพเดิม

ปากกว้าง 48.00 เมตร ก้นกว้าง 42.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร side slope 1:1

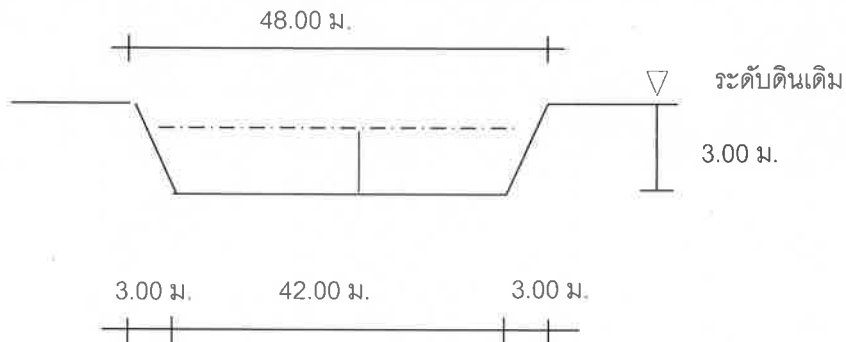

สภาพขุดใหม่

ปากกว้าง 48.00 เมตร ก้นกว้าง 36.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร side slope 1:1

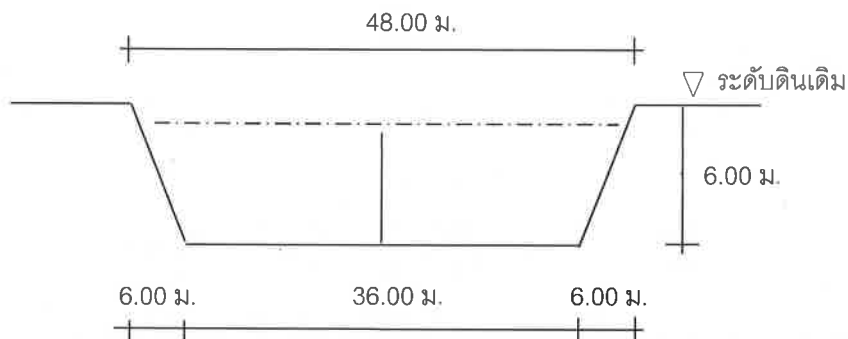

ปริมาณสภาพเดิม

$$48.00 \times 3.00 \times 75.00 = 10,800.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$1/2 \times 3.00 \times 3.00 \times 75.00 \times 2 = 675.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$(10,800 - 675) = 10,125.00 \text{ ลบ.ม.}$$

ปริมาณสภาพขุดใหม่

$$48.00 \times 6.00 \times 75.00 = 21,600.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$1/2 \times 6.00 \times 6.00 \times 75.00 \times 2 = 2,700.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$(21,600 - 2,700) = 18,900.00 \text{ ลบ.ม.}$$

ปริมาณดินขุดทั้งหมด

$$(18,900 - 10,125) = 8,775.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าขุด ราคาต่อ ลบ.ม.} = 29.46 \text{ บาท}$$


$$\text{ขนทิ้ง 1 กม. ราคาต่อ ลบ.ม.} = 11.50 \text{ บาท}$$

$$\text{รวม ราคาต่อ ลบ.ม.} = 40.96 \text{ บาท}$$

โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองง่วน จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


สภาพเดิม

ปากกว้าง 48.00 เมตร ก้นกว้าง 42.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร side slope 1:1

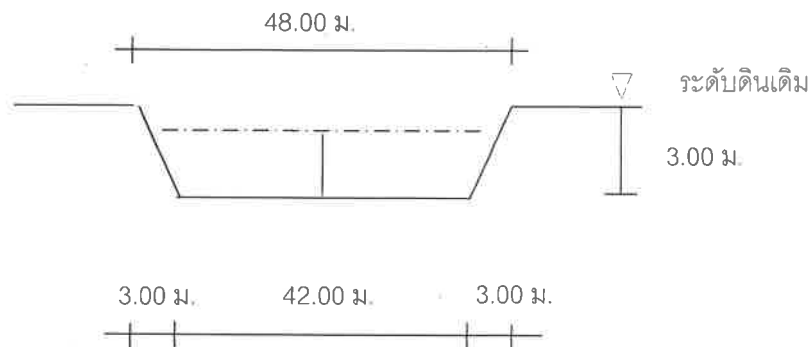

สภาพขุดใหม่

ปากกว้าง 48.00 เมตร ก้นกว้าง 36.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร side slope 1:1

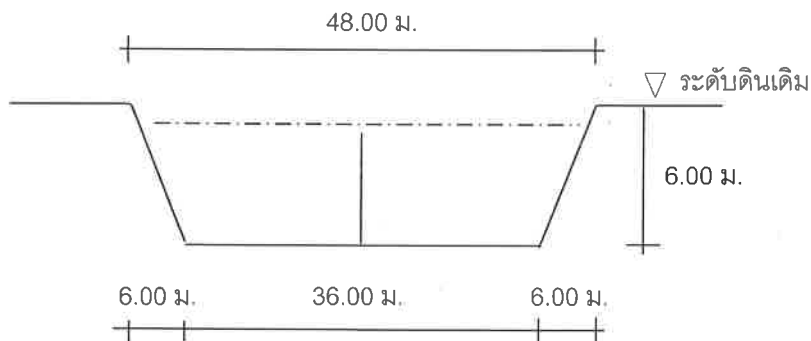

ปริมาณสภาพเดิม

$$48.00 \times 3.00 \times 75.00 = 10,800.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$1/2 \times 3.00 \times 3.00 \times 75.00 \times 2 = 675.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$(10,800 - 675) = 10,125.00 \text{ ลบ.ม.}$$

ปริมาณสภาพขุดใหม่

$$48.00 \times 6.00 \times 75.00 = 21,600.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$1/2 \times 6.00 \times 6.00 \times 75.00 \times 2 = 2,700.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$(21,600 - 2,700) = 18,900.00 \text{ ลบ.ม.}$$

ปริมาณดินขุดทั้งหมด

$$(18,900 - 10,125) = 8,775.00 \text{ ลบ.ม.}$$

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

$$\text{ค่าขุด ราคาต่อ ลบ.ม.} = 29.84 \text{ บาท}$$

$$\text{ขนทิ้ง 1 กม. ราคาต่อ ลบ.ม.} = 11.55 \text{ บาท}$$

$$\text{รวม ราคาต่อ ลบ.ม.} = 41.39 \text{ บาท}$$

ลงชื่อ.....

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองวัง จดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดปากกว้าง 48.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน


ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมเคลียพื้นที่												
2	งานขุดลอก												
3	งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่												

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

[Signature]

แผนผังแสดงโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองง่วง จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดปากกว้าง 48.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร

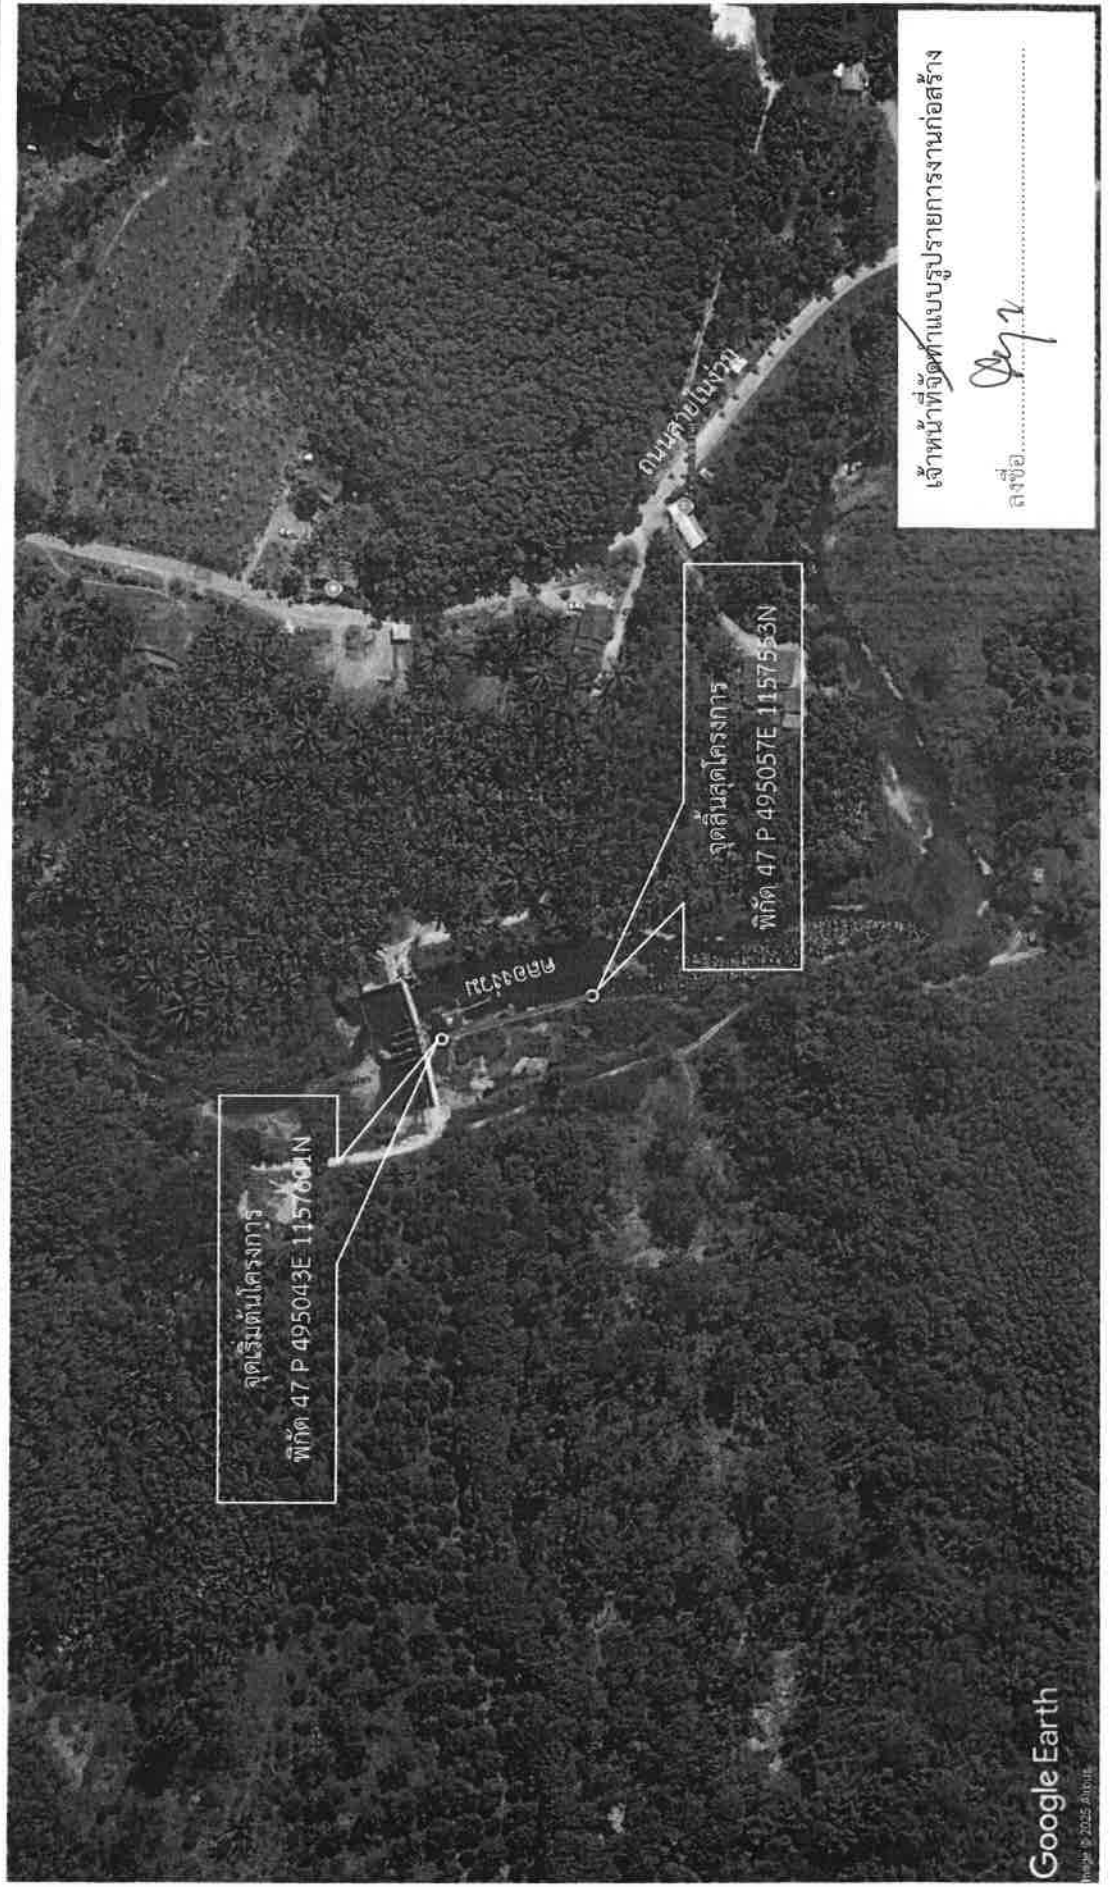

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

[Signature]