



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๘ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๙ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันที - เขาปูน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๕๘๐ - กม.๐+๗๒๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๑๓,๔๔๔.๒๒ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดุสิตบัญชา ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๐๘๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๐๗,๘๗๙.๗๕ บาท (สามแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๔๕,๗๐๘.๙๖ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทเก้าสิบบาทสี่สตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๔๕๖ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๘ ท่อน ๒ แฉก รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๘๑,๔๒๖.๗๒ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๓,๐๒๔.๖๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานชลประทาน

๖. โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองง่วน จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๔๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๘๘,๔๒๑.๒๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานชลประทาน

๗. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นาค ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว) ขนาด ๒.๔๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๔-๗๐๑/๔๓, GC-๔-๗๐๓/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๙๐,๒๐๖.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกบาทถ้วน) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานสะพานและท่อเหลี่ยม

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ๑๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๒๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๙ ท่อน ๒ จุด รวม ๒๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บดอัด เขาระรองน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๒๓,๑๓๙.๔๙ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๙. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทางสายในง่วน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ความยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๑๑,๐๕๙.๑๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘



(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 426,000 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+520) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน 780 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน 260 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 10 ท่อน 1 จุด จุดละ 9 ท่อน 2 จุด รวม 28 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... 7 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน 423,139.49 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ชำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย สาย 15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ทาง	305,560.00	1.3848	423,139.49	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		423,139.49	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		423,139.49	
(สี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 057/2568 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2568

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 423,139.49 บาท

(สี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สาย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายการที่

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	งานเสริมดินลูกรังยกระดับคันทาง หนาเฉลี่ย 0.30 ม.	780.00	ลบ.ม.	164.00	127,920.00	
2	งานผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	260.00	ลบ.ม.	554.00	144,040.00	
3	พร้อมเกรต บด อัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง					
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.					
	- ท่อ มอก. Ø 0.60 ม.	28.00	ท่อน	1,200.00	33,600.00	
	รวมเป็นเงิน				305,560.00	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848				423,139.49	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				423,139.49	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				423,139.49	
(สี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)						

หมายเหตุ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ มูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท)

เส้นทางสาย 15

หมู่ที่ 9

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	261.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 12 กม.	=	44.88 บาท
1.3 ค่า (261.12 + 44.88) x 1.50	=	459.00 บาท
1.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดับ	=	95.31 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (459.00 + 95.31)	=	554.31 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	554.00 บาท

2. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

2.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	12.00 บาท
2.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	34.31 บาท
2.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 4 กม.	=	19.50 บาท
2.4 ค่า (12.00 + 34.31 + 19.52) X 1.60	=	105.30 บาท
2.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดับ	=	59.45 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (105.30 + 59.45)	=	164.75 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	164.00 บาท

3. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0 กม.	=	- บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว (8.87+0) x 1.25	=	11.09 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดตัด)	=	22.61 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	33.70 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	33.00 บาท/ลบ.ม.

4. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน 1.553 ลบ.ม. @ 33.00 บาท	=	51.25 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @ 757.01 บาท	=	757.01 บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @ 24.30 บาท	=	24.30 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.012 ลบ.ม. @ 1,906.00 บาท	=	22.87 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @ 345.00 บาท	=	345.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		1,200.43 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		1,200.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อดัดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

$$\begin{aligned}
 &\text{ค่าขนส่งขึ้น - ลง คัดเที่ยวละ 300 บาท ค่าขนส่ง 8 กม.} &= & 21.79 \text{ บาท} \\
 & &= & 21.79 \times 13 + 300 &= & 583.27 \text{ บาท/เที่ยวค่าขนส่ง} \\
 &\text{เฉลี่ย} &= & 583.27 / 24 &= & 24.30 \text{ บาท/ม.}
 \end{aligned}$$

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+010 วางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน
- กม. 0+200 วางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 9 ท่อน
- กม. 0+400 วางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 9 ท่อน
- กม. 0+520 จุดสิ้นสุดโครงการ

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	■											
2	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.		■										
3	งานอุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ		■	■									
4	งานดินลูกรังเสริมคันทาง			■	■	■							
5	งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรด บด อัด เพาะร่องน้ำสองข้างทาง					■	■	■	■	■	■		
6	งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่											■	

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง


ลงชื่อ



แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 0+520

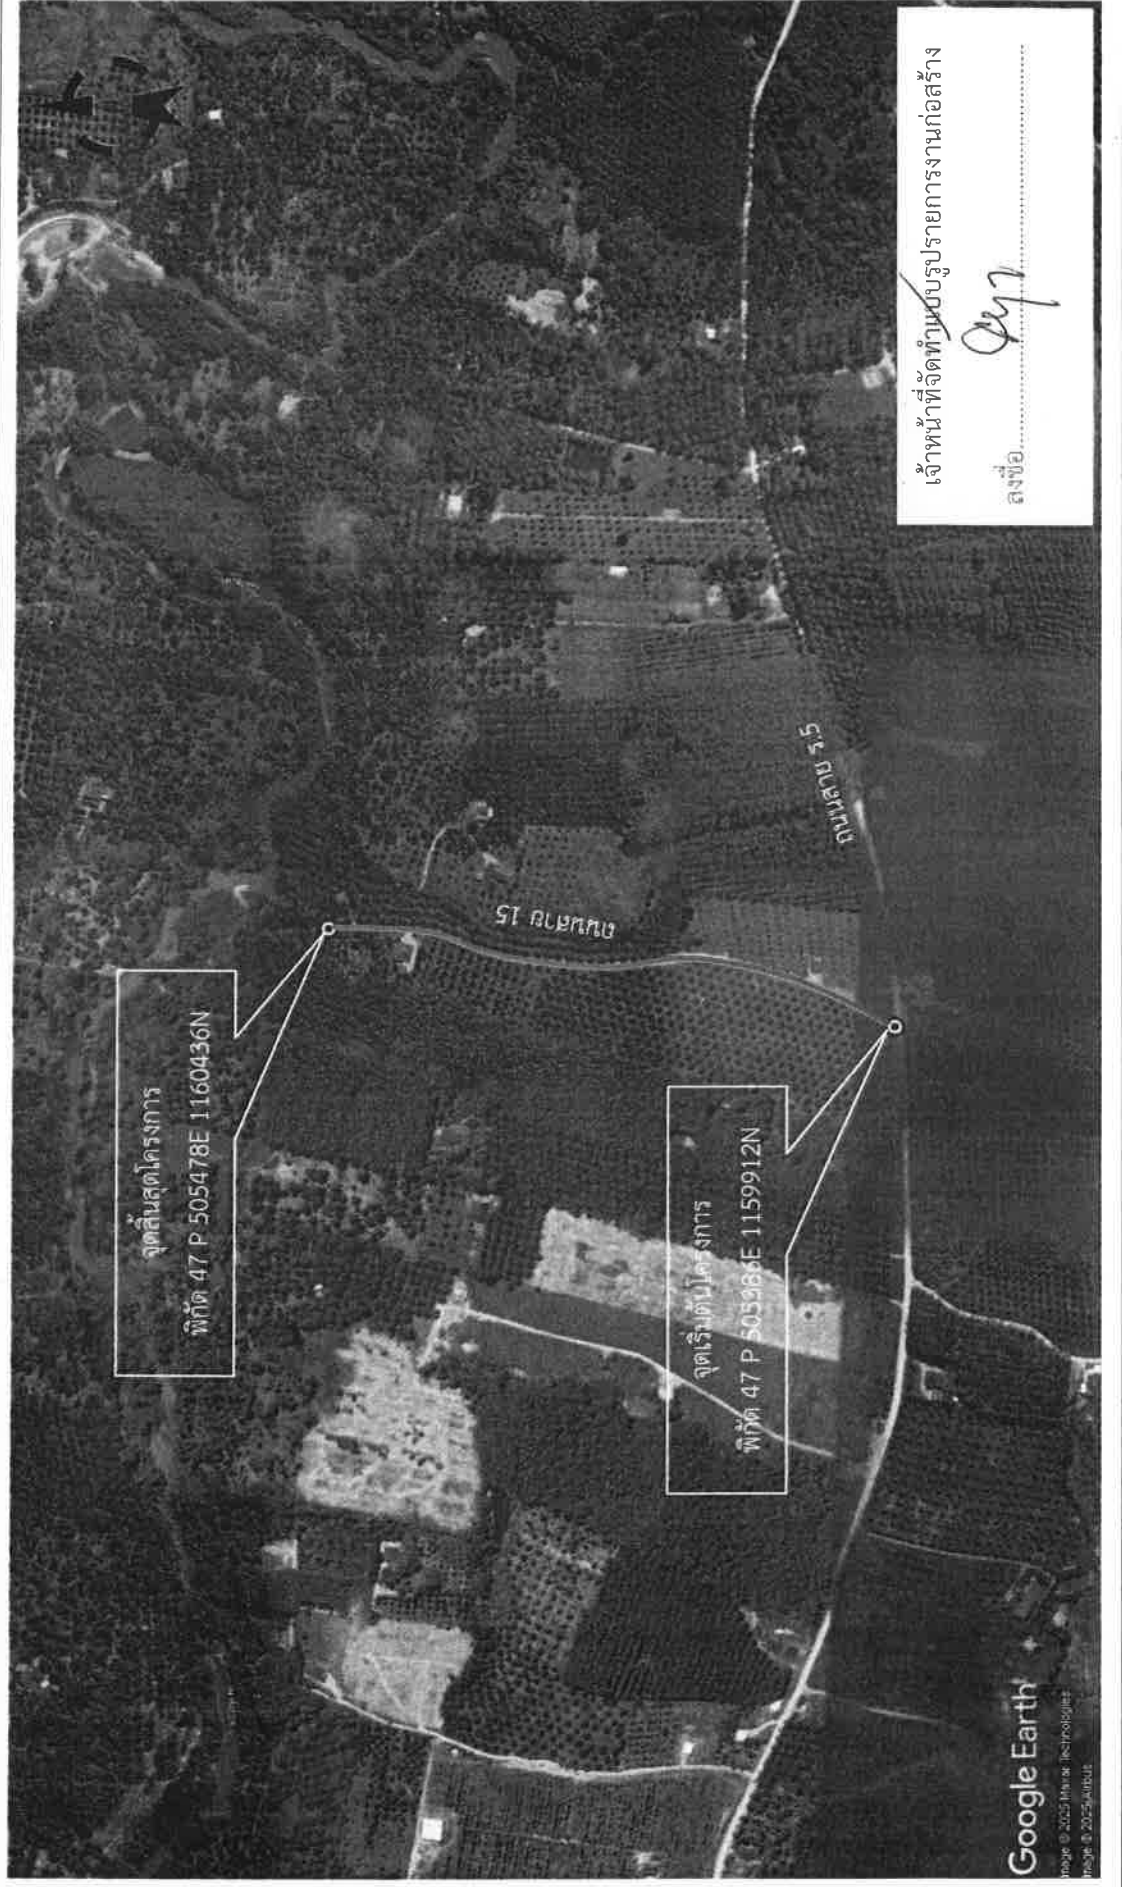

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

[Signature]