



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๘ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหินปิด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๑+๑๐๐ - กม.๑+๓๙๐) และ (กม.๑+๖๐๐ - กม.๒+๑๕๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน ๔๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๑ จุด (เทลิน) จุดละ ๙ ท่อน ๑ จุด (โดยชุดรื้อท่อเก่า จำนวน ๗ ท่อน ท่อใหม่ ๒ ท่อน (เทลิน)) รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บด อัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดความเสียหายตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๕๕,๗๐๘.๓๖ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทสามสิบหกสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการขุดลอกหน้าฝายนาแซะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๒,๖๖๓.๔๘ บาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๓. โครงการขุดลอกคลองพริ้งตอนบน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๕,๔๑๔.๔๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๔. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายราษฎร์อุทิศ จำนวน ๒ ช่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดหลายช่อง) ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร (๒ ช่องทาง) พร้อมขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC- ๒-๒๐๒/๔๓ และ GC-๔-๗๐๒/๔๓, GC-๔-๗๐๓/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๖,๖๙๕.๘๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๕. โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๙๕,๕๙๖.๘๘ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบกบาทแปดสิบแปดสตางค์) ประเภทรานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทรานอาคาร

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพาณิชย์รุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๔๔๑ - กม.๐+๖๑๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการ เลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๗,๖๖๕.๑๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยหกสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์) ประเภทรานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรานทาง

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๒๐๐ - กม.๐+๓๕๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๒๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน (เทลิน) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อพร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๕,๖๓๕.๖๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหก ร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์) ประเภทรานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา ได้ประเภทรานทาง

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำตกป่าไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงหินคลุก จำนวน ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๒ จุด จุดละ ๘ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๖ ท่อน ๑ จุด (เทลิน) รวม ๒๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๒ แถว ๑ จุด รวม ๒๑ ท่อนพร้อมยา แนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดความเสียหายตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๔,๕๗๗.๓๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบก สตางค์) ประเภทรานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗



(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการขุดลอกหน้าฝายนาแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...42,000...บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โครงการขุดลอกหน้าฝายนาแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...17 พ.ค. 2567...เป็นเงิน...42,663.48 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน งานชลประทาน

เส้นทางสาย นาแซะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	31,395.60	1.3589	42,663.48	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
			คิดเป็นเงินประมาณ		
(สี่หมื่นสองพันหกกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 79/2567, ลงวันที่ 17 เมษายน 2567

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการขุดลอกหน้าฝายนาแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 42,663.48 บาท

(สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

ประมาณราคาค่า โครงการขุดลอกหน้าฝายนาแะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน	ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	นาแะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ผู้ประมาณการ	นายจันทร์วรรณ หนูเม่ง


แบบเลขที่
รายการที่
เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานชุดลอก								
1.1	ชุดลอก	1,080.00	ม ³	-		29.07	31,395.60	31,395.60	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							31,395.60	
	รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร, FACTOR F 1.3589							42,663.48	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							42,663.48	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							42,663.48	
	(สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)								

โครงการขุดลอกหน้าฝายนาแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


สภาพเดิม

ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร side slope 1:1

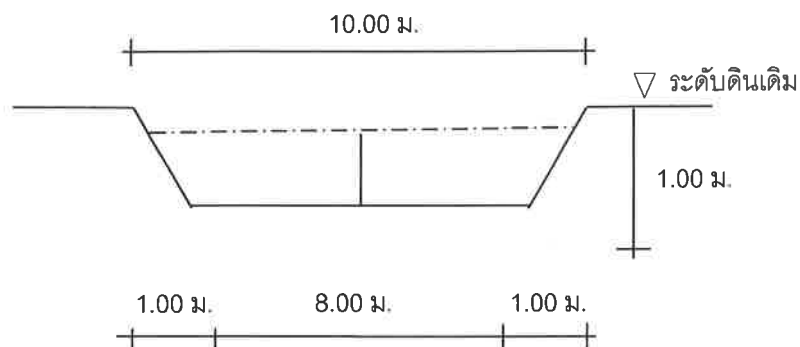

สภาพขุดใหม่

ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร side slope 1:1

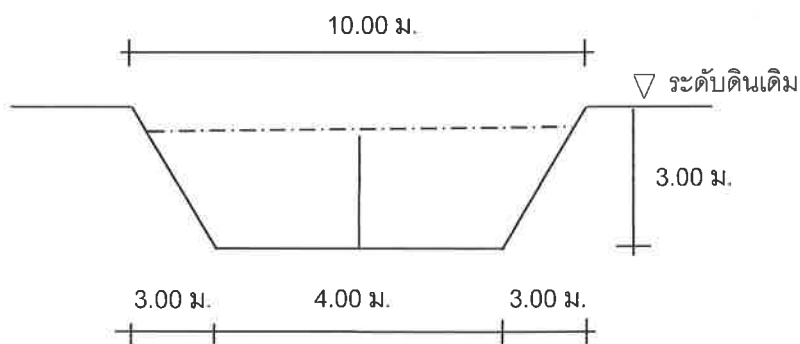

ปริมาณสภาพเดิม

$$\begin{aligned}
 10.00 \times 1.00 \times 90 &= 900.00 \text{ ลบ.ม.} \\
 \frac{1}{2} \times 1.00 \times 1.00 \times 90 \times 2 &= 90.00 \text{ ลบ.ม.} \\
 (900 - 90) &= 810.00 \text{ ลบ.ม.}
 \end{aligned}$$


 (นายจันทรรักษ์ หนูม่วง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปริมาณสภาพขุดใหม่

$$\begin{aligned}
 10.00 \times 3.00 \times 90 &= 2,700.00 \text{ ลบ.ม.} \\
 \frac{1}{2} \times 3.00 \times 3.00 \times 90 \times 2 &= 810.00 \text{ ลบ.ม.} \\
 (2,700 - 810) &= 1,890.00 \text{ ลบ.ม.}
 \end{aligned}$$


ปริมาณดินขุดทั้งหมด

$$(1,890 - 810) = 1,080.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าขุด ราคาต่อ ลบ.ม.} = 29.07 \text{ บาท}$$

แผนผังแสดงโครงการขุดลอกหน้าฝายนาแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

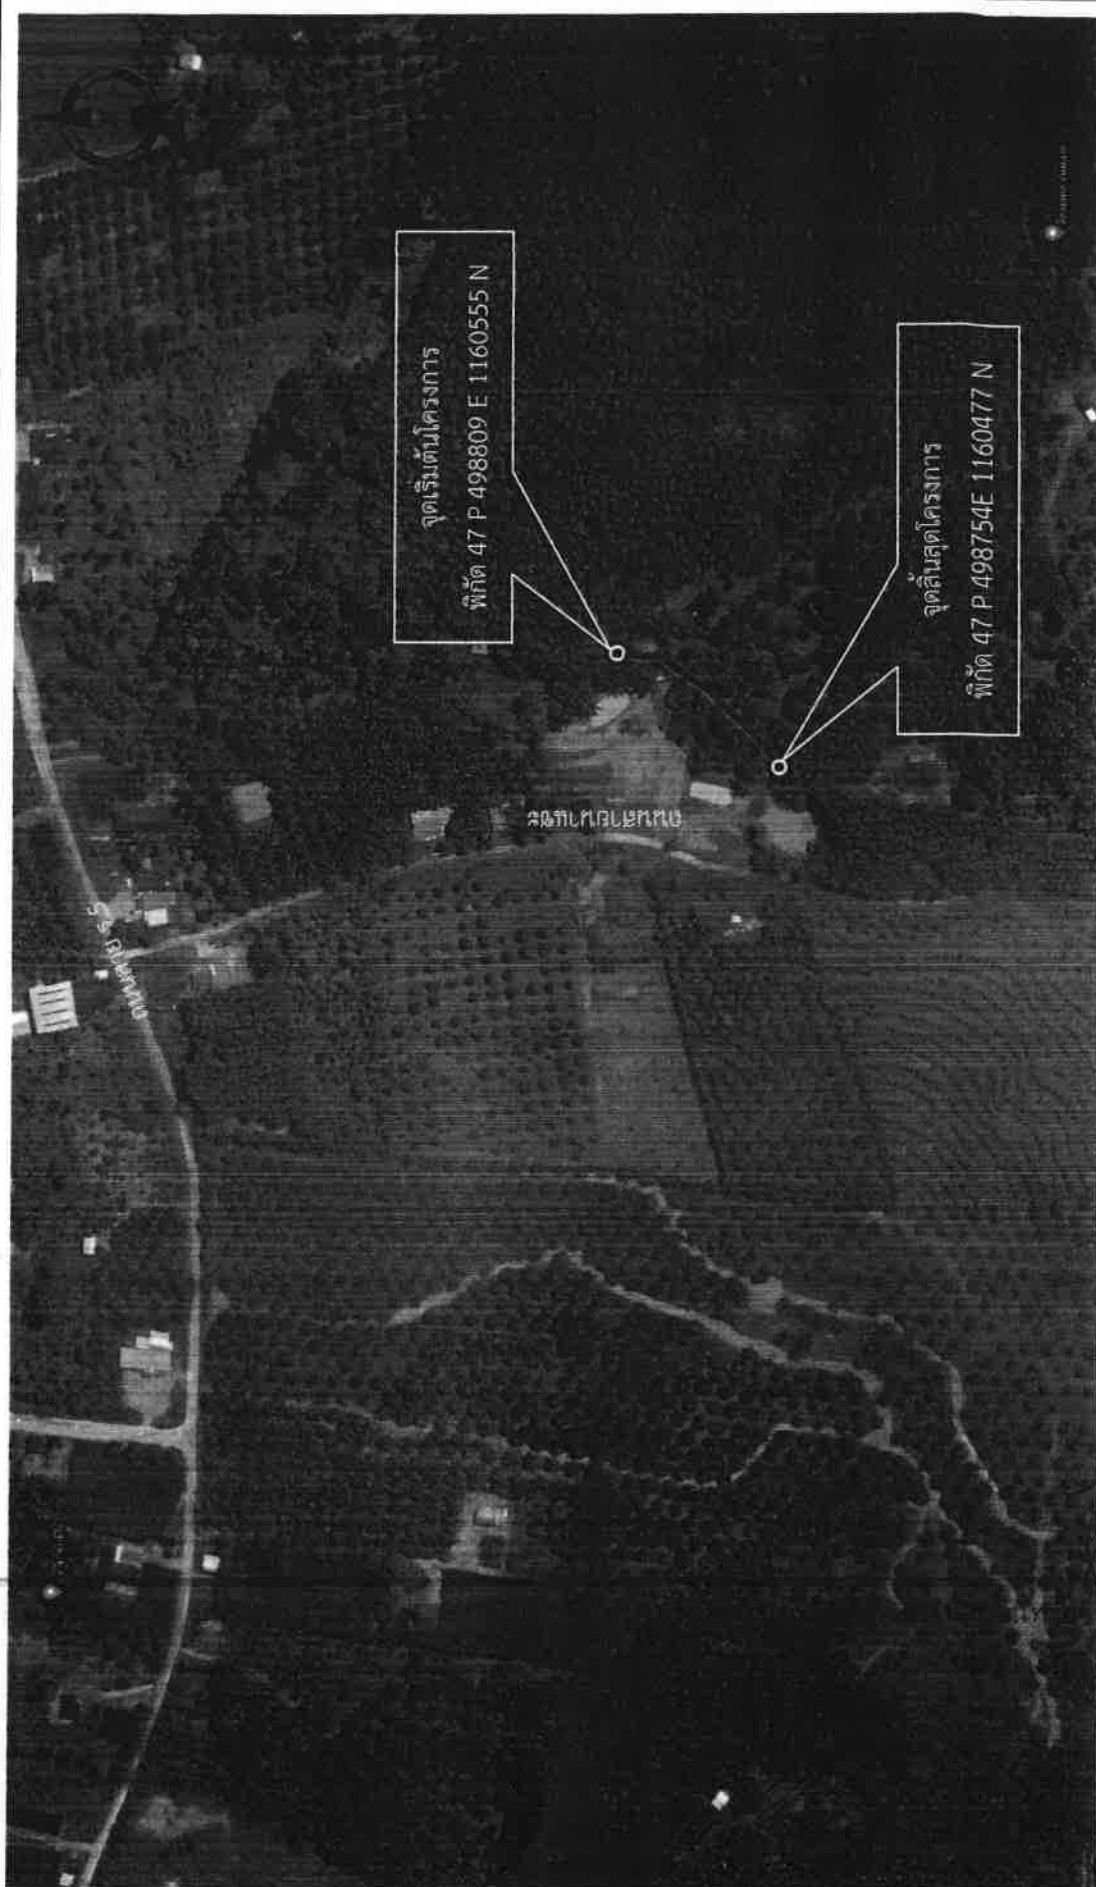

คณบดี/ หนุมมา
ปฏิบัติงาน

โครงการชุดลอกหน้าฝายนาแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน					
		10	20	30	40	50	60
1	งานเตรียมพื้นที่						
2	งานขุดลอก						
3	เก็บงาน, ทำความสะอาดพื้นที่						

(นายฉัตรวรรณ์ ทุม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน