



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๘ ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๙ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยลึก - ถ้ำแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๗๔) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๗,๓๗๙.๓๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๖๗) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๓๕๓.๕๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการขุดลอกคลองมอพุด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๔,๘๓๓.๔๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทสี่สิบกสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๑๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๕ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑,๔๙๕,๙๑๗.๑๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องนนทรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๔๒๐ - กม.๐+๕๕๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๕,๘๗๙.๓๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบบสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๗๓๙ - กม.๐+๘๐๑.๕๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๓๐,๐๖๖.๕๒ บาท (สองแสนสามหมื่นหกสิบหกบาทห้าสิบบสองสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๗. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงหินคลุก จำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๘๗,๑๒๕.๒๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบบห้าสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๖๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๘,๗๙๒.๙๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบสองบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๙. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ่อขะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๗๕ - กม.๒+๐๓๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร โดยขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๔๔๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังเสริมคันทาง จำนวน ๑๒๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุก จำนวน ๒๔๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๘๖,๔๙๕.๑๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบห้าบาทสี่สิบบสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการขุดลอกคลองมอพต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....494,800.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการขุดลอกคลองมอพต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....ขนาดปากกว้าง 8.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....18 มิ.ย. 2568.....เป็นเงิน.....494,833.46.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอนทิศ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา.....ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ขำคม.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด.....กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่.....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน งานชลประทาน

เส้นทางสาย คลองมอพต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	364,142.66	1.3589	494,833.46	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	494,833.46	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
			คิดเป็นเงินประมาณ	494,833.46	
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 141/2568 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการขุดลอกคลองมอพต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 494,833.46 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณราคา โครงการขุดลอกคลองมอพต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 8.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง คลองมอพต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ผู้ประมาณการ นายจันทรรักษ์ หนูม่วง

แบบเลขที่
 รายการที่
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก								
1.1	ขุดลอก	3,067.30	ลบ.ม.	-		29.46	90,362.66	90,362.66	
2	งานถมดินข้างฝายน้ำล้น								
2.1	งานถมดินข้างฝายน้ำล้น	1,950.00	ลบ.ม.	-		140.40	273,780.00	273,780.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							364,142.66	
	รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร, FACTOR F 1.3589							494,833.46	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							494,833.46	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							494,833.46	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)								

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท)

เส้นทางสาย คลองมอพต

หมู่ที่ 5


1. งานถมดินลูกรัง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	12.00 บาท
1.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	21.61 บาท
1.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 3 กม.	=	16.83 บาท
1.4 ค่า $(12.00 + 21.61 + 16.83) \times 1.60$	=	80.70 บาท
1.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	=	59.70 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (80.70 + 59.70)	=	140.40 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	140.40 บาท

โครงการขุดลอกคลองมอพต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


สภาพเดิม

ปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 4.60 เมตร ยาว 370.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร side slope 1:1

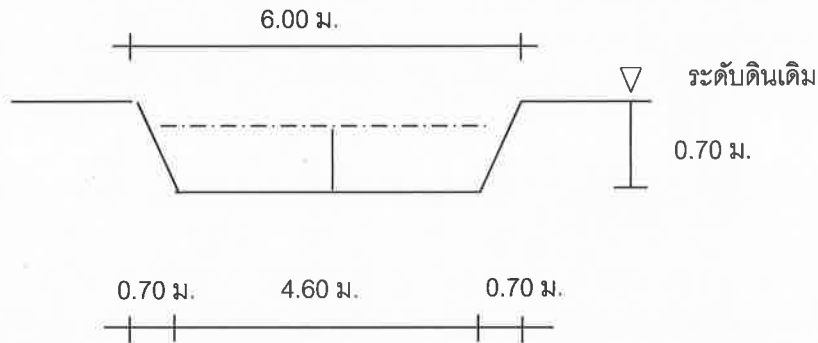

สภาพขุดใหม่

ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร side slope 1:1

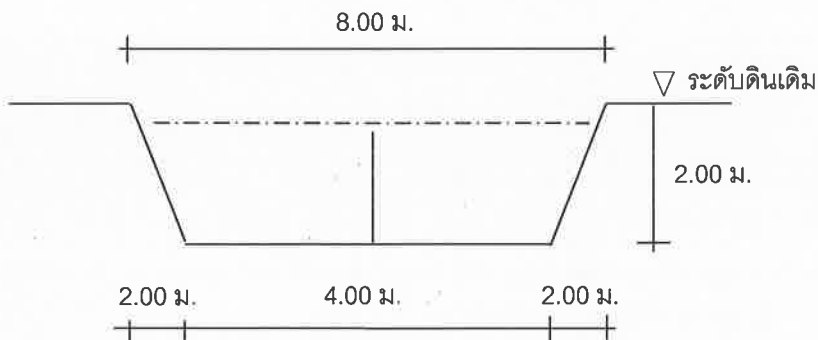

ปริมาณสภาพเดิม

$$6.00 \times 0.70 \times 370.00 = 1,554.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$1/2 \times 0.70 \times 0.70 \times 370.00 \times 2 = 181.30 \text{ ลบ.ม.}$$

$$(1,554 - 181.30) = 1,372.70 \text{ ลบ.ม.}$$

ปริมาณสภาพขุดใหม่

$$8.00 \times 2.00 \times 370.00 = 5,920.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$1/2 \times 2.00 \times 2.00 \times 370.00 \times 2 = 1,480.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$(5,920 - 1,480) = 4,440.00 \text{ ลบ.ม.}$$

ปริมาณดินขุดทั้งหมด

$$(4,440 - 1,372.70) = 3,067.30 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าขุด ราคาต่อ ลบ.ม.} = 29.46 \text{ บาท}$$

รายละเอียดโครงการขุดลอกคลองมอพต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานถมดินข้างฝายน้ำล้น

- พื้นที่ 1 ถมดิน ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 18.00 ม. ลึก 7.00 ม. จำนวน 1,890 ลบ.ม.
- พื้นที่ 2 ถมดิน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 2.00 ม. จำนวน 60 ลบ.ม.

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลองมอพท หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 ขนาดปากกว้าง 8.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมเคเบิ้ลพื้นที่												
2	งานขุดลอก, งานถมดินข้างฝายน้ำล้น												
3	งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่												


เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

[Signature]

แผนผังแสดงโครงการขุดลอกคลองมอพร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดปากกว้าง 8.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร

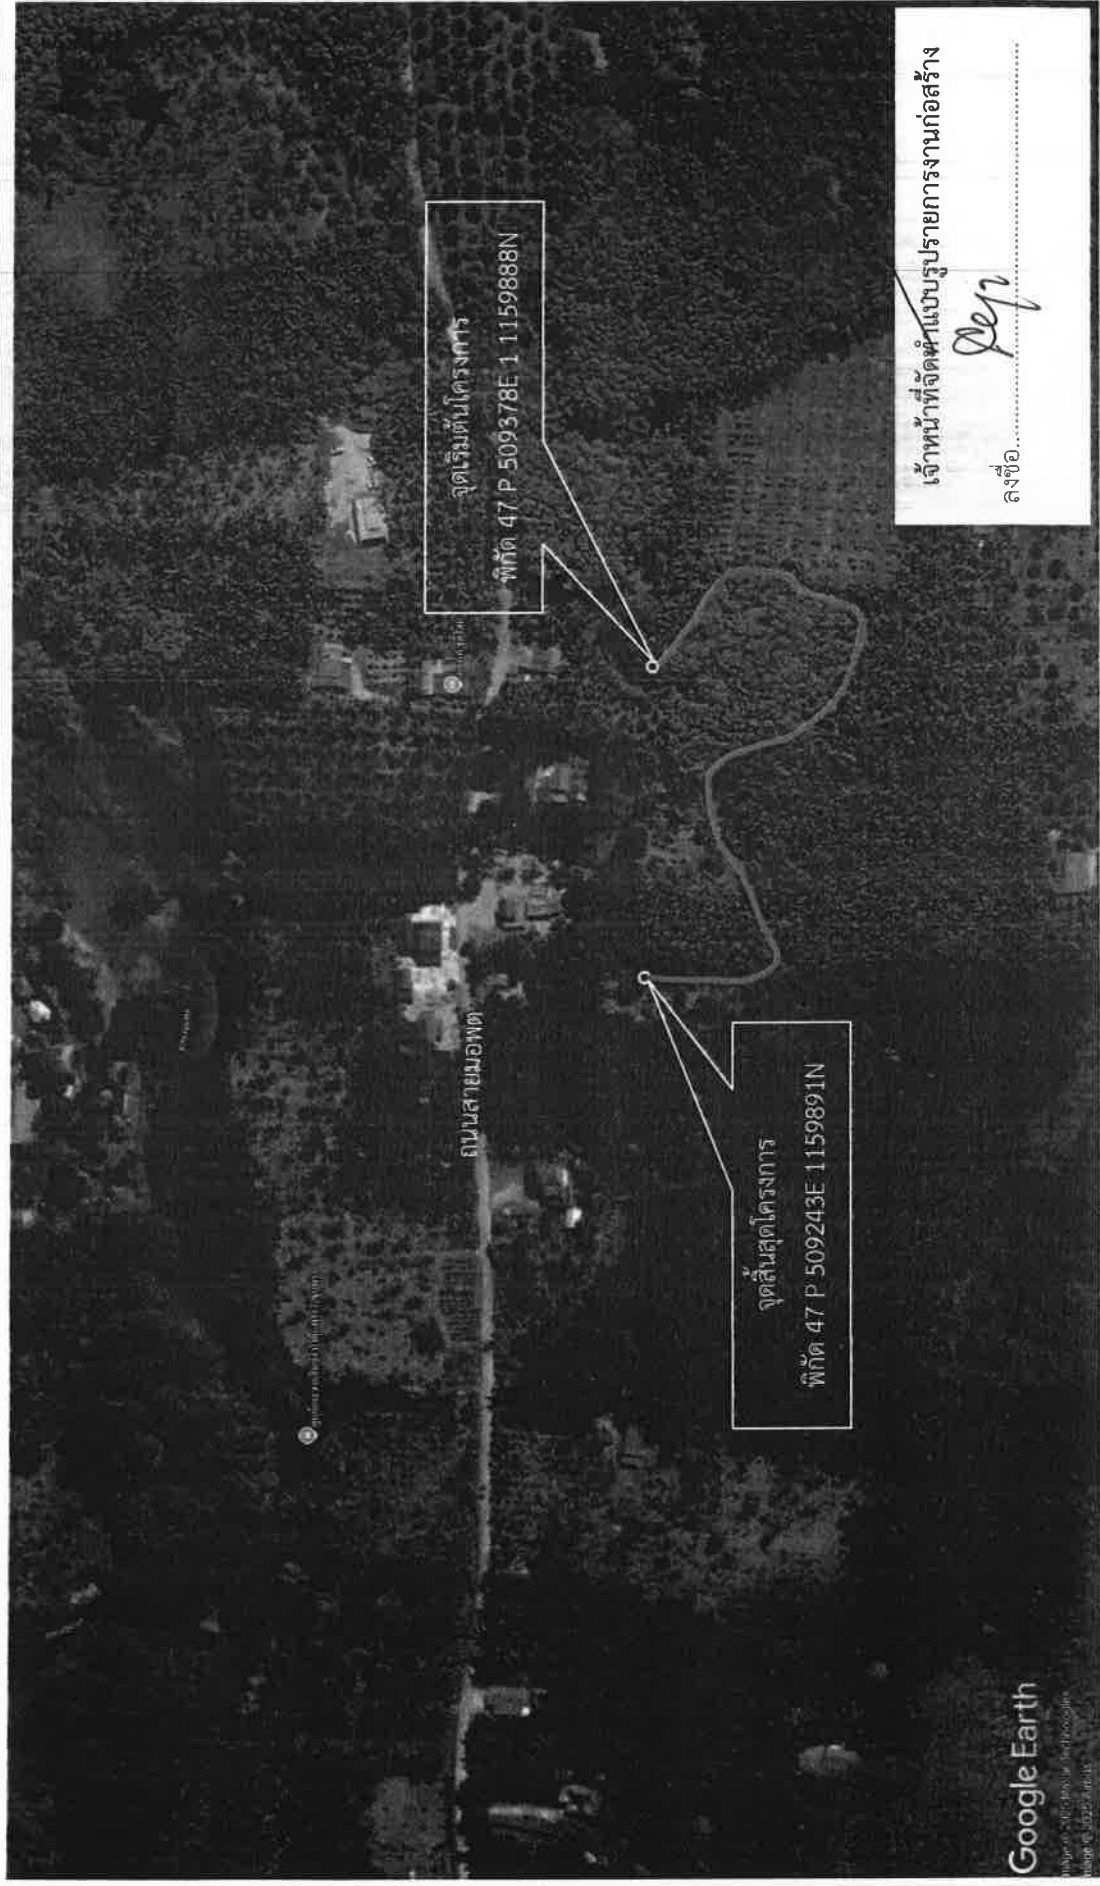

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

Signature

ลงชื่อ.....