



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายในงัวม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ งาน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายในงัวม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยชุดรีดท่อระบายน้ำแล้ววางใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนา กำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๖,๗๗๖.๕๖ บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกบาทห้าสิบกสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายในวังม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....36,700.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายในวังม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โดยขุดรื้อท่อระบายน้ำแล้ววางใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามรายละเอียดที่ อบต.
บ้านนากำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....18 ก.ย. 2568.....เป็นเงิน.....36,776.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมานิช ศรีสุวรรณ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

7.2 นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว.....ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ.....กรรมการ

7.3 นายธีรพงศ์ เผือกขำ.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ.....กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ในวงม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	26,557.31	1.3848	36,776.56	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		36,776.56	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		36,776.56	
(สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 209/2568 ลงวันที่ 15 กันยายน 2568

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายในวงม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 36,776.56 บาท

(สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมานิช ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพงศ์ เผือกขำ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ค่าจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายในวงม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายในวงม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายการที่

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	งานเสริมดินลูกรังพื้นที่ทาง	36.00	ลบ.ม.	156.00	5,616.00	
2	งานลงดินลูกรังกลบหลังท่อ	50.00	ลบ.ม.	156.00	7,800.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.					
	- งานเทลิ้นคอนกรีต 240 ksc.	3.15	ลบ.ม.	2,457.94	7,742.51	
	- เหล็กตะแกรง WELDED WIRE ขนาด dia.4.00 mm. @ 15 x 30 cm.	21.00	ตร.ม.	30.00	630.00	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	20.00	ม.	21.94	438.80	
	- รื้อท่อแล้ววางใหม่ Ø 1.00 ม. (ท่อเดิม)	5.00	ท่อน	866.00	4,330.00	
	รวมเป็นเงิน				26,557.31	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848				36,776.56	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				36,776.56	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				36,776.56	
(สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)						

หมายเหตุ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ มูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา
- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท)

เส้นทางสาย ในวงม

หมู่ที่ 8

1. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	12.00 บาท
1.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	34.31 บาท
1.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 2 กม.	=	14.16 บาท
1.4 ค่า (12.00 + 34.31 + 14.16) X 1.60	=	96.75 บาท
1.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบตัด	=	59.45 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (96.75 + 59.45)	=	156.20 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	156.00 บาท

2. งานรื้อท่อกลมเดิมและวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรดินขุด	=	2.00 ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก 2.00 ลบ.ม. @ 160.00 บาท	=	320.00 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @ - บาท	=	- บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @ - บาท	=	- บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.019 ลบ.ม. @ 1,906.00 บาท	=	36.21 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @ 510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		866.21 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		866.00 บาท/ม.


ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายในร่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

- งานเสริมดินลูกรังพื้นทาง ขนาด $1.50 \times 4.00 \times 6.00$ ม. จำนวน 36 ลบ.ม.
- งานดินลูกรังถมหลังท่อ ขนาด $2.50 \times 4.00 \times 5.00$ ม. จำนวน 50 ลบ.ม.
- งานเทลินคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม.หนา 0.15 ม. จำนวน 3.15 ลบ.ม.

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายในวงม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 30 วัน


ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน		
		10	20	30
1	รื้อท่อ,งานเสริมดินลูกรังพื้นทาง			
2	งานเทเส้นคอนกรีตแล้ววางท่อระบายน้ำ			
3	งานลงดินลูกรังกลบหลังท่อ			

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปผลการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....



แผนผังแสดงจำช่องแอมต่อระบายน้ำถนนสายในวังม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

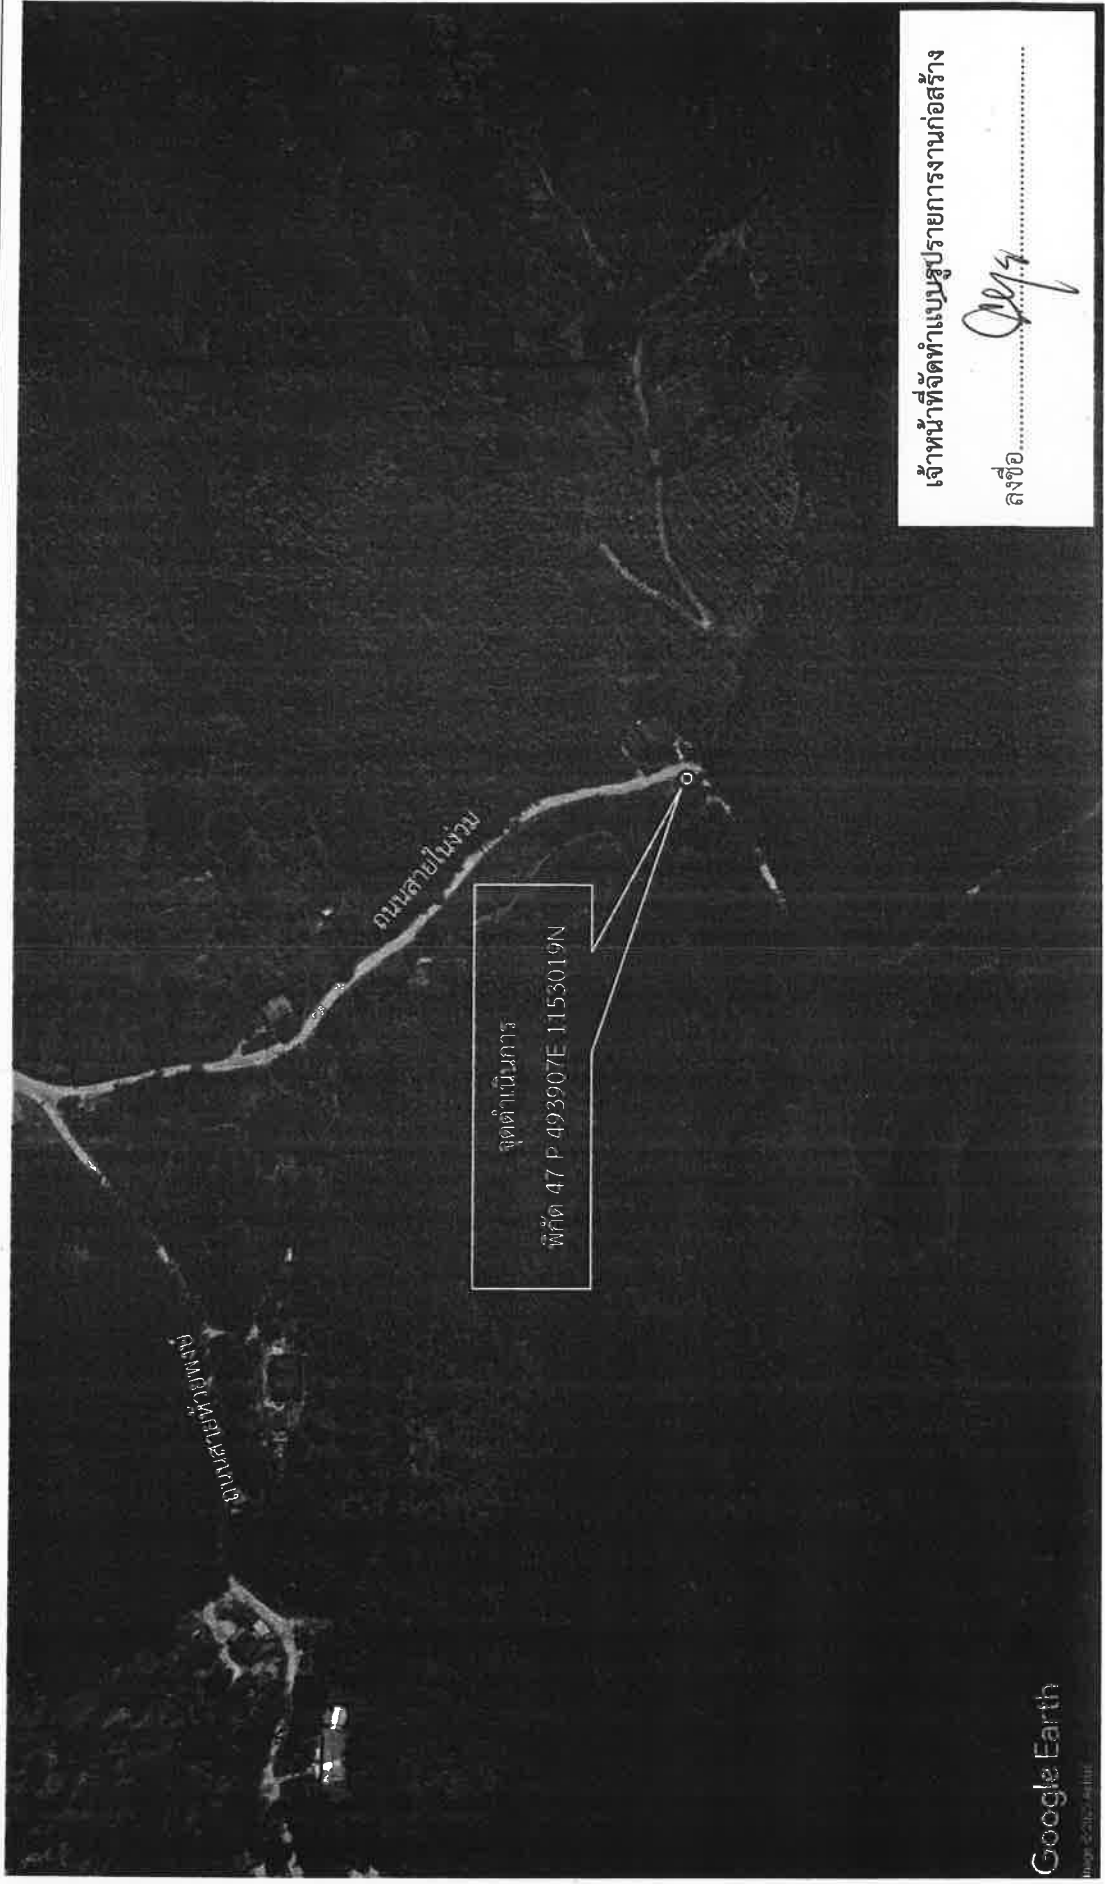

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

[Signature]