



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาคอก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๑ ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๘๗๐.๒๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยคลองช่อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๙ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๒ จุด รวม ๒๓ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๖๘,๑๕๐.๓๓ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๔๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๖,๒๒๓.๖๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๔๒๗ - กม.๐+๕๖๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บด อัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการ เลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๑๙๙.๐๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗



(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาครก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...499,000'...บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาครก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+160) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวม 640 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 11 ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บด อัด เขาระรองน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการ เลขที่ GC-2-202/43 พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...22 ก.พ. 2567...เป็นเงิน...499,870.26' บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวิระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย เขาคกรก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	360,969.28	1.3848	499,870.26	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		499,870.26	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		499,870.26	
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 14/2567 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาคกรก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 499,870.26 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

ถนนสายเขาครก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท

1. EXPANSION JOINT คิดจากความยาว 4.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	49.53	49.53	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	15.58	กก. @	22.25	346.66	บาท	
MTAL CAP + ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	13.39	187.46	บาท	
JOINT FILLER	0.60	ม. ² @	180.00	108.00	บาท	
JOINT SEALER	2.00	ลิตร @	16.00	32.00	บาท	
ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	15.15	60.60	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ไม้แบบ	-	ฟ. ³ @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				734.72	บาท	
ค่างานต้นทุน	734.72	/4.00		183.68	บาท / เมตร	

2. CONSTRUCTION JOINT

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	49.53	49.53	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.40 ม. / ท่อน	12.46	กก. @	22.25	277.24	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	4.00	ม. @	24.02	96.08	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	1.50	ลิตร @	16.00	24.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				453.32	บาท	
ค่างานต้นทุน	453.32	/4.00		113.33	บาท / เมตร	

MTAL CAP ใช้ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5 ยาว 0.40 ม.

JOINT FILLER ใช้กระดาษขานอ้อยหนา 1"

3. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

10.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก DB 30 x 12	1.00	ม.	20.04	20.04	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	6.16	กก. @	22.57	139.03	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	24.02	240.20	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	16.00	60.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				495.23	บาท	
ค่างานต้นทุน	495.23	/10.00		49.52	บาท / เมตร	

4. งานหล่อทางหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

4.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	261.12 บาท
4.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 13 กม.	=	47.15 บาท
4.3 ค่า $(261.12 + 47.15) \times 1.50$	=	462.41 บาท
4.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดับ	=	87.32 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ $(462.41 + 87.32)$	=	549.73 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	549.00 บาท

5. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0 กม.	=	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว $(8.28+0) \times 1.25$	=	10.35 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	21.47 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	31.82 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.00 บาท/ลบ.ม.

6. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร

(ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน	2.210 ลบ.ม. @	31.00 บาท	=	68.51 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	1,401.87 บาท	=	1,401.87 บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	39.19 บาท	=	39.19 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.015 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	28.59 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	421.00 บาท	=	421.00 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

1,959.16 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน

1,959.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

$$\begin{aligned} \text{ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเที่ยวละ } 300 \text{ บาท} \quad \text{ค่าขนส่ง } 12.00 \text{ กม.} &= 31.18 \text{ บาท} \\ &= 31.18 \times 13 + 300 = 705.34 \text{ บาท/เที่ยวค่าขนส่ง} \\ \text{เฉลี่ย} &= 705.34 / 18 = 39.19 \text{ บาท/ม.} \end{aligned}$$

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาครก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร


- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+000 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 11 ท่อน
- กม. 0+160' จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....


(นายจันทวรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

0.025-0.035



DETAIL (A)




DETAIL (B)

ตารางที่ 2 TIE BARS - DOWEL BARS

SLAB THICKNESS T	LAKE WIDTH W	DIAMETER DIA.	TIE BARS LENGTH CM	SPACING CM	DIAMETER DIA.	CONTRACTION JOINT LENGTH CM	EXPANSION JOINT LENGTH CM
15	2.50	12	60	75	18	40	30
	3.00	12	60	75	18	40	30
	3.50	12	60	75	18	40	30
	4.00	12	60	75	19	40	30
20	2.50	12	60	75	25	50	30
	3.00	12	60	75	25	50	30
	3.50	12	60	75	25	50	30
	4.00	12	60	75	25	50	30
25	3.00	12	60	75	25	60	35
	3.50	12	60	75	25	60	35
	4.00	12	60	75	25	60	35

หน่วยเมตร

1. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
2. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
3. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
4. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
5. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
6. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
7. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
8. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
9. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
10. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
11. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ
12. ตารางหน้ากระดาษ ใช้เขียนรายละเอียดของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ

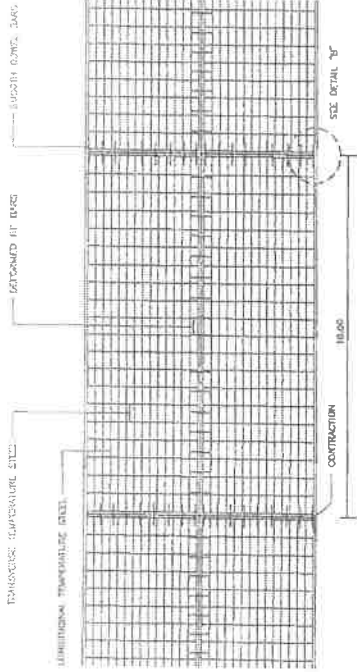

แบบแปลนการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.

ตารางที่ 1 TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS T	CONTRACTION JOINT SPACING M	CONTRACTION JOINT DIAMETER DIA.	TEMP. STEEL DIAMETER DIA.	TEMP. STEEL SPACING CM	LAKE WIDTH W	CONTRACTION JOINT SPACING CM
15	10	8	8	40	2.50	40
			8	40	3.00	40
			8	40	3.50	40
			8	40	4.00	40
20	10	8	8	40	2.50	40
			8	40	3.00	40
			8	40	3.50	40
			8	40	4.00	40
25	10	8	8	40	3.00	40
			8	40	3.50	40
			8	40	4.00	40

การเสริมแรงคอนกรีตสำหรับถนนยางแอสฟัลต์


1. ให้ทำการเสริมแรงคอนกรีตสำหรับถนนยางแอสฟัลต์
2. ให้ทำการเสริมแรงคอนกรีตสำหรับถนนยางแอสฟัลต์
3. ให้ทำการเสริมแรงคอนกรีตสำหรับถนนยางแอสฟัลต์
4. ให้ทำการเสริมแรงคอนกรีตสำหรับถนนยางแอสฟัลต์

ตารางแสดง WELDED WIRE สำหรับ ถนนค.ส.ล.


ขนาดแบบ (กว้างยาว) (ม.)	ความหนา (มม.)	ขนาดของเหล็ก (มม.)
W X 10.00	15	ด. 4.5x4.0 มม. @ 15x30 ซม.
	20	ด. 5.0x4.5 มม. @ 15x30 ซม.
	25	ด. 5.5x4.5 มม. @ 15x30 ซม.



จุดตัดขวางผิวจราจร ค.ส.ล.



CONTRACTION JOINT



EXPANSION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONTRACTION JOINT



สำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท
กรมโยธาธิการ

แบบมาตรฐาน	วันที่ 25/4/3
การเสริมเหล็ก	วันที่ 20/2/43
และรอยต่อ	หน้า 14

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาครก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวม 640 ตารางเมตร
กม. 0+000 ถึง กม. 0+160



แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขตรก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวม 640 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์												
2	งานวางท่อระบายน้ำ												
3	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ												
4	งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน พร้อมส่งผลทดสอบ												
5	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.05 ม.												
6	ติดตั้งแบบและงานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)												
7	งานผลทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตด้วยอุปกรณ์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 กก./ซม ²												
8	งานไหล่ทาง, งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่												


 (นายจันทรรักษ์ หนูม่วง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน