



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาคอก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๑ ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๘๗๐.๒๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยคลองช่อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๙ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๒ จุด รวม ๒๓ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๖๘,๑๕๐.๓๓ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๔๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๖,๒๒๓.๖๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๔๒๗ - กม.๐+๕๖๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๙๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บด อัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการ เลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๑๙๙.๐๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗



(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยคลองช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 468,000 ' บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยคลองช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. 0+000 – กม.0+600) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยลงดินลูกรังยกกระด้นคันทางจำนวน 480 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกจำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 10 ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 9 ท่อน 1 จุด จุดละ 7 ท่อน 2 จุด รวม 23 ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บด อัด เขาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 468,150.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ

7.2 นายวิระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ

7.3 นายอมรเทพ พรหมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ขอยคลองช่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ทาง	338,063.50	1.3848	468,150.33	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			468,150.33	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			468,150.33	
(สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 15/2567 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยคลองช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 468,150.33 บาท

(สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยคลองช่อง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนขอยคลองช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรม

ประมาณการโดย นายจันทรรักษ์ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	2,400.00	ตร.ม.	10.94	26,256.00	
2	งานตัดดินไหล่ทาง	607.50	ลบ.ม.	31.00	18,832.50	
3	งานดินลูกรังเสริมคันทาง หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	480.00	ลบ.ม.	143.00	68,640.00	
4	งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรต บด อัด	240.00	ลบ.ม.	607.00	145,680.00	
5	เจาะร่องน้ำสองข้างทาง					
	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.					
	- ท่อ มอก. Ø 0.60 ม.	10.00	ท่อน	1,235.00	12,350.00	
	- ท่อ มอก. Ø 0.80 ม.	23.00	ท่อน	1,978.00	45,494.00	
	- ท่อ มอก. Ø 1.00 ม.	7.00	ท่อน	2,973.00	20,811.00	
	รวมเป็นเงิน				338,063.50	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848				468,150.33	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				468,150.33	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				468,150.33	
(สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)						

หมายเหตุ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ มูลค่าพัสดุที่จะใช้งานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท)

เส้นทางสาย ขอยคลองช่อง

หมู่ที่ 10

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	261.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 24 กม.	=	85.56 บาท
1.3 ค่า (261.12 + 85.56) x 1.50	=	520.02 บาท
1.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	=	87.32 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (520.02 + 87.32)	=	607.34 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	607.00 บาท

2. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

2.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	12.00 บาท
2.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	32.07 บาท
2.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 1 กม.	=	11.40 บาท
2.4 ค่า (12.00 + 32.07 + 11.40) X 1.60	=	88.75 บาท
2.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	=	55.12 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (88.75 + 55.12)	=	143.87 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	143.00 บาท

3. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0 กม.	=	- บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว (8.28+0) x 1.25	=	10.35 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	21.47 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	31.82 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.00 บาท/ลบ.ม.

4. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน 1.553 ลบ.ม. @ 31.00 บาท	=	48.14 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @ 775.70 บาท	=	775.70 บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @ 44.25 บาท	=	44.25 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.012 ลบ.ม. @ 1,906.00 บาท	=	22.87 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @ 345.00 บาท	=	345.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		1,235.96 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		1,235.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คัดเทียบละ 300 บาท ค่าขนส่ง 23 กม.	=	58.61 บาท
= $58.61 \times 13 + 300$	=	1,061.93 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	$1,061.93 / 24$
	=	44.25 บาท/ม.

5. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน	2.210 ลบ.ม. @	31.00 บาท	=	68.51 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	1,401.87 บาท	=	1,401.87 บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	59.00 บาท	=	59.00 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.015 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	28.59 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	421.00 บาท	=	421.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				1,978.97 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				1,978.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คัดเทียบละ 300 บาท ค่าขนส่ง 23 กม.	=	58.61 บาท
= $58.61 \times 13 + 300$	=	1,061.93 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	$1,061.93 / 18$
	=	59.00 บาท/ม.

6. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน	3.130 ลบ.ม. @	31.00 บาท	=	97.03 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	2,224.30 บาท	=	2,224.30 บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	106.19 บาท	=	106.19 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.019 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	36.21 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				2,973.73 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				2,973.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คัดเทียบละ 300 บาท ค่าขนส่ง 23 กม.	=	58.61 บาท
--	---	-----------

เฉลี่ย

$$= 58.61 \times 13 + 300 = 1,061.93 \text{ บาท/เที่ยวค่าขนส่ง}$$

$$= 1,061.93 / 10 = 106.19 \text{ บาท/ม.}$$

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยคลองช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

- กม. 0+000 / จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+000 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน'
- กม. 0+120 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 9 ท่อน'
- กม. 0+195 - กม. 0+275 งานตัดดินไหล่ทาง ขนาดกว้าง 2.00 ม. สูง 1.50 ม. จำนวน 240 ลบ.ม.
- กม. 0+320 - กม. 0+510 งานตัดดินไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 1.50 ม. จำนวน 285 ลบ.ม.
- กม. 0+455 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน'
- กม. 0+520 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน'
- กม. 0+545 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน'
- กม. 0+545 - กม. 0+600 งานตัดดินไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 1.50 ม. จำนวน 82.50 ลบ.ม.
- กม. 0+600 / จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....


(นายจันทรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขยคลองช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 0+600

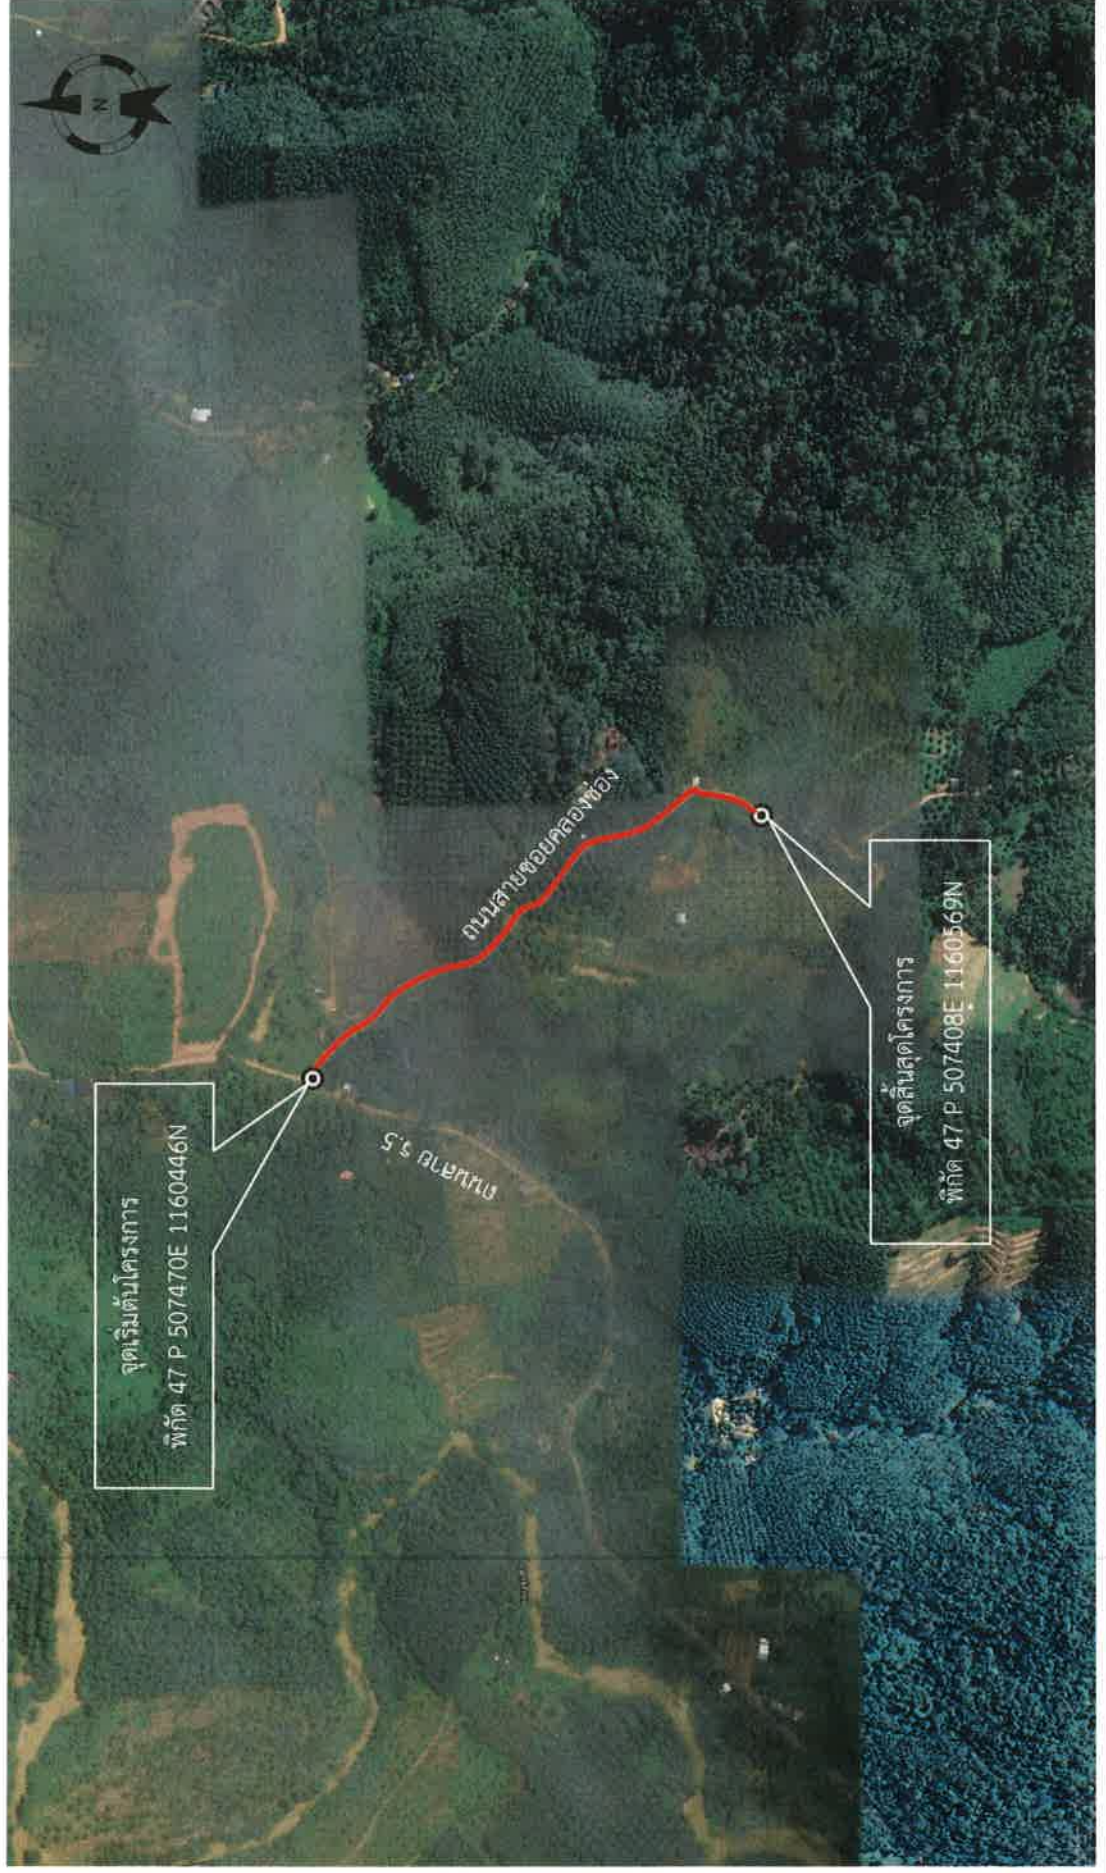

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหอยคลองช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	■											
2	งานขุดตัดดินไหล่ทาง	■	■										
3	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.		■	■	■								
4	งานดินลูกรังเสริมคันทาง หนาเฉลี่ย 0.20 ม.		■	■	■	■	■	■					
5	งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรด บด อัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง			■	■	■	■	■	■	■	■		
6	งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่							■	■	■	■	■	■


 (นายชันทรรัตน์ หนูม่วง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน