



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๙ ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๙ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๕ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริร่วมใจ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๐๒๓) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๒,๙๖๓.๑๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๐๓๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร และเสริมดินลูกรังไหล่ทาง จำนวน ๓๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน (เทลิ้น) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ และเกรด บดอัด เขาะรองน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๐๑,๒๔๗.๓๓ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพาณิชย์รุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๓๙๑ - กม.๐+๔๔๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เขาะรองน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๐,๑๙๗.๙๙ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหม้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๗.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๑,๗๑๘.๗๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๕. โครงการติดตั้งหลังคาคลุมอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.บ้านนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๗.๖๕ เมตร ยาว ๑๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๗๙ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนา กำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๙,๑๘๔.๖๗ บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๙

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....166,000.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...24 ส.ค. 2569...เป็นเงิน...161,718.71...บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวิระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ชลประทาน

เส้นทางสาย ห้วยหม้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	119,244.00	1.3562	161,718.71	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			161,718.71	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			161,718.71	
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 152/2569 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตาม โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 161,718.71 บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

ประมาณราคา ค่าโครงการตลอดจนค่าสายห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หนูม่วง


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

[illegible]

โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


สภาพเดิม

ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร side slope 1:1

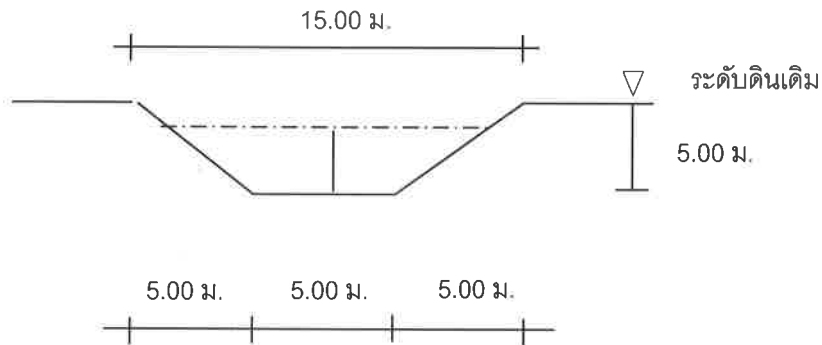

สภาพขุดใหม่

ปากกว้าง 25.00 เมตร ก้นกว้าง 11.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร side slope 1:1

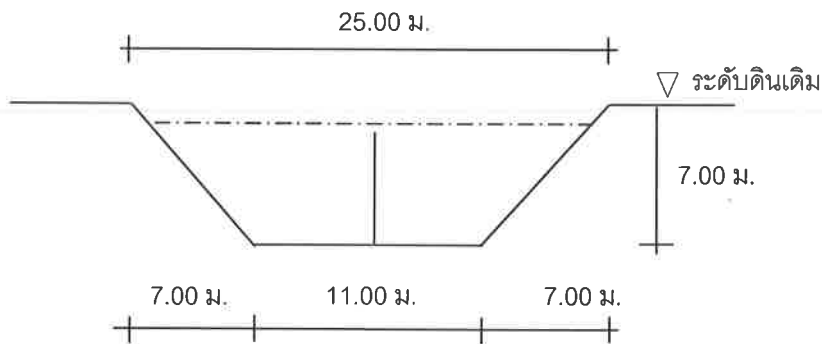

ปริมาณสภาพเดิม

$$15.00 \times 5.00 \times 50.00 = 3,750.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$1/2 \times 5.00 \times 5.00 \times 50.00 \times 2 = 1,250.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$(3,750 - 1,250) = 2,500.00 \text{ ลบ.ม.}$$

ปริมาณสภาพขุดใหม่

$$25.00 \times 7.00 \times 50.00 = 8,750.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$1/2 \times 7.00 \times 7.00 \times 50.00 \times 2 = 2,450.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$(8,750 - 2,450) = 6,300.00 \text{ ลบ.ม.}$$

ปริมาณดินขุดทั้งหมด

$$(6,300 - 2,500) = 3,800.00 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าขุด ราคาต่อ ลบ.ม.} = 31.38 \text{ บาท}$$