

๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยเกียบ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๘๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๐ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เสารองรับน้ำสองข้างทาง พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๔๐,๗๕๖.๓๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลังหมู หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๘๕) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เสารองรับน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑,๕๑๘,๐๔๓.๒๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่สิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๔๐ - กม.๐+๔๖๗) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๘ ท่อน ๒ แถว รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บด อัด เสารองรับน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑,๓๑๔,๑๗๑.๔๘ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๘

(นายธรรมบุญ ศรีนิวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกญวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 285,700 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกญวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+075) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร พร้อมเกรด บด อัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-2-202/43 พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2568 เป็นเงิน 292,820.20 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมณน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย สายแพรกญวน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43

จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	211,453.06	1.3848	292,820.20	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
				คิดเป็นเงินประมาณ	
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาที่ 085/2568 ลงวันที่ 28 เมษายน 2568

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกญวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 292,820.20 บาท

(สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

ประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกถวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร
ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง สายแพภักถิวน พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43

ฝ่ายประมาณราคา
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายการที่

ประมาณการโดย นายจันทวรรณ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบัดทับ (หินคลุก)	450.00	ม. ²	-	-	15.25	6,862.50	6,862.50	
2	งานเสริมดินลูกรังยกกระดับคันทาง	75.00	ม. ³	151.95	11,396.25	-	-	11,396.25	
3	งานตัดดินไหล่ทาง	30.00	ม. ³	33.70	1,011.00	-	-	1,011.00	
4	ทรายรองพื้น	18.75	ม. ³	574.77	10,776.94	112.00	2,100.00	12,876.94	
5	คอนกรีต 300 ksc.	56.25	ม. ³	2,551.40	143,516.25	-	-	143,516.25	
6	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	150.00	ม.	-	-	21.94	3,291.00	3,291.00	
7	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE ขนาด dia. 4.00 mm. @ 15 x 30 cm.	375.00	ม. ²	30.00	11,250.00	5.00	1,875.00	13,125.00	
8	EXPANSION JOINT	12.50	ม.	173.15	2,164.38	-	-	2,164.38	
9	CONSTRUCTION JOINT	20.00	ม.	105.76	2,115.20	-	-	2,115.20	
10	LONGITUDINAL JOINT	75.00	ม.	50.02	3,751.50	-	-	3,751.50	
11	ค่าผิวคอนกรีต	375.00	ม. ²	-	-	12.69	4,758.75	4,758.75	
12	น้ำมันทาแบบ	3.75	ลิตร	12.00	45.00	-	-	45.00	
13	งานไหล่ทางหินคลุก	11.25	ม. ³	581.27	6,539.29	-	-	6,539.29	
รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง									211,453.06
รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848									292,820.20
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									292,820.20
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น									292,820.20
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)									

ถนนสายแพรกญวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

1. EXPANSION JOINT คิดจากความยาว 5.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน	หน่วย	หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	45.32	45.32	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	18.92	กก. @	20.36	385.21	บาท	
MTAL CAP + ทาสี + จาระบี	17.00	ชุด @	13.39	227.63	บาท	
JOINT FILLER	0.75	ม. ² @	180.00	135.00	บาท	
JOINT SEALER	2.50	ลิตร @	16.00	40.00	บาท	
ค่าหยอดยาง	5.00	ม. @	15.59	77.95	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ไม้แบบ	-	ฟ. ³ @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				865.79	บาท	
ค่างานต้นทุน	865.79	/5.00		173.15	บาท / เมตร	

2. CONSTRUCTION JOINT

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน	หน่วย	หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	45.32	45.32	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.40 ม. / ท่อน	15.14	กก. @	20.36	308.25	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	5.00	ม. @	24.50	122.50	บาท	
ทาสี + จาระบี	17.00	ชุด @	4.00	68.00	บาท	
JOINT SEALER	1.88	ลิตร @	16.00	30.08	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				528.83	บาท	
ค่างานต้นทุน	528.83	/5.00		105.76	บาท / เมตร	

MTAL CAP ใช้ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5 ยาว 0.40 ม.

JOINT FILLER ใช้กระดาษขานอ้อยหนา 1"

3. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

10.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน	หน่วย	หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก DB 30 Ø 12	1.00	ม.	20.07	20.07	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	6.16	กก. @	22.60	139.22	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	24.50	245.00	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	16.00	60.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				500.22	บาท	
ค่างานต้นทุน	500.22	/10.00		50.02	บาท / เมตร	

4. งานไหลทางหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

4.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ		=	261.12 บาท
4.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	17 กม.	=	62.85 บาท
4.3 ค่า $(261.12 + 62.85) \times 1.50$		=	485.96 บาท
4.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบตัด		=	95.31 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	$(485.96 + 95.31)$	=	581.27 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.		=	581.27 บาท

5. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

5.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ		=	12.00 บาท
5.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ		=	34.31 บาท
5.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	1 กม.	=	11.50 บาท
5.4 ค่า $(12.00 + 34.31 + 11.50) \times 1.60$		=	92.50 บาท
5.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบตัด		=	59.45 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	$(92.50 + 59.45)$	=	151.95 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.		=	151.95 บาท

6. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)		=	8.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง	0 กม.	=	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว $(8.87+0) \times 1.25$		=	11.09 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)		=	22.61 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	33.70 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	33.70 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกญวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร


- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+010 - กม.0+035 งานเสริมดินลูกรังยกระดับคันทาง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. จำนวน 75 ลบ.ม.
- กม. 0+075 จุดสิ้นสุดโครงการ

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


ลงชื่อ.....




ขนาด 0.100



DETAIL A



DETAIL B

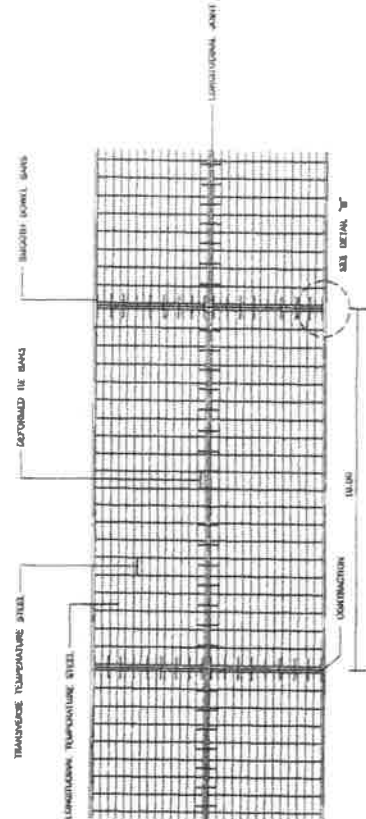

แบบแสดงการเสริมเหล็กถนน ด.ส.ส.

ตารางที่ 2 THE BARS - DOWEL BARS

SLAB THICKNESS CM.	LANE WIDTH M.	QUANTITY NO.	THE BARS LENGTH CM.	SPACING CM.	DIAMETER MM.	CONTRACTION JOINT LENGTH CM.	EXPANSION JOINT SPACING CM.
10	2.50	18	80	75	18	40	50
	3.00	18	30	75	18	40	50
	3.50	18	00	75	18	40	50
	4.00	18	60	75	18	40	50
	4.50	18	30	75	18	40	50
20	2.50	18	30	75	25	50	50
	3.00	18	30	75	25	50	50
	3.50	18	60	75	25	50	50
	4.00	18	30	75	25	50	50
	4.50	18	30	75	25	50	50
25	2.50	18	30	75	25	50	50
	3.00	18	30	75	25	50	50
	3.50	18	30	75	25	50	50
	4.00	18	30	75	25	50	50
	4.50	18	30	75	25	50	50

ตารางที่ 1 TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS CM.	CONTRACTION JOINT SPACING M.	LONGITUDINAL TEMPERATURE STEEL DIAMETER MM.	SPACING CM.	LANE WIDTH M.	TRANSVERSE TEMPERATURE STEEL DIAMETER MM.	SPACING CM.
10	10	8	12	2.50	8	50
				3.00	8	40
				3.50	8	38
				4.00	8	30
				4.50	8	45
20	10	8	20	2.50	8	40
				3.00	8	30
				3.50	8	38
				4.00	8	45
				4.50	8	35
25	10	8	30	2.50	8	35
				3.00	8	35
				3.50	8	35
				4.00	8	35
				4.50	8	35

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับท่อระบายน้ำ


1. ให้ทำการบ่มคอนกรีตให้แข็งแรงก่อนเปิดบ่อกับรถบรรทุกคอนกรีต
2. ให้ทำการบ่มคอนกรีตให้แข็งแรงก่อนเปิดบ่อกับรถบรรทุกคอนกรีต
3. ให้ทำการบ่มคอนกรีตให้แข็งแรงก่อนเปิดบ่อกับรถบรรทุกคอนกรีต
4. ให้ทำการบ่มคอนกรีตให้แข็งแรงก่อนเปิดบ่อกับรถบรรทุกคอนกรีต

ตารางแสดง WELDED WIRE สำหรับ ถนนด.ส.ส.


ขนาด (กว้าง x ยาว) (ม.)	ความหนา คอนกรีต (ม.)	ขนาดของเหล็ก
10 x 10.00	15	ด.ร. 10.00 มม. x 10.00 มม.
	20	ด.ร. 10.00 มม. x 10.00 มม.
	25	ด.ร. 10.00 มม. x 10.00 มม.




ข้อต่อตามยาวทางจราจร ด.ส.ส.

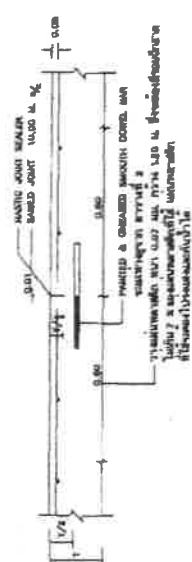


CONTRACTION JOINT

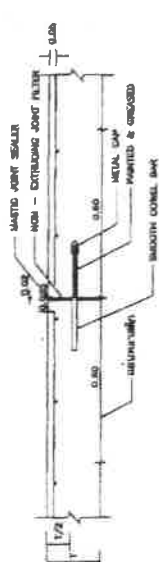

EXPANSION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



สำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท
กรมโยธาธิการ

แบบมาตรฐาน
วันที่ 25/4/53
เลขที่ 00-2-25/43
หน้า 14

การเสริมเหล็ก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกถววน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมให้หลักทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์												
2	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ												
3	งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน พร้อมส่งผลทดสอบ												
4	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.05 ม.												
5	ติดตั้งแบบและงานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)												
6	งานผลทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตด้วยรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 กก./ซม ²												
7	งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่												

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ



แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกญวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 0+075

