



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๒ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๗๙) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๕ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑,๐๒๗,๖๖๗.๐๘ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎร์พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๗๗,๕๒๖.๕๔ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยราษฎร์พัฒนา 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 757,600 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยราษฎร์พัฒนา 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+260) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เชื่อมร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-2-202/43 พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 27 พ.ค. 2568เป็นเงิน..... 777,526.54 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ราษฎรพัฒนา 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43

จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	561,472.08	1.3848	777,526.54	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		777,526.54	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		777,526.54	
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาที่ 093/2568 ลงวันที่ 28 เมษายน 2568

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎรพัฒนา 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 777,526.54 บาท

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส.ชอยราษฎร์พัฒนา 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร พร้อมโหลทรางลง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หนูม่วง

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43

รายการที่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ชุดรีดค้นทางเดิมแล้วดับทับ (หินคลุก)	1,300.00	ม. ²	-	-	15.25	19,825.00	19,825.00	
2	ทรายรองพื้น	52.00	ม. ³	574.77	29,888.04	112.00	5,824.00	35,712.04	
3	คอนกรีต 300 ksc.	156.00	ม. ³	2,551.40	398,018.40	-	-	398,018.40	
4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	520.00	ม.	-	-	21.94	11,408.80	11,408.80	
5	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE ขนาด dia. 4.00 mm. @ 15 x 30 cm.	1,040.00	ม. ²	30.00	31,200.00	5.00	5,200.00	36,400.00	
6	EXPANSION JOINT	34.67	ม.	176.75	6,127.33	-	-	6,127.33	
7	CONSTRUCTION JOINT	65.33	ม.	107.92	7,050.77	-	-	7,050.77	
8	LONGITUDINAL JOINT	260.00	ม.	50.02	13,005.20	-	-	13,005.20	
9	ค่าผิวคอนกรีต	1,040.00	ม. ²	-	-	12.69	13,197.60	13,197.60	
10	น้ำมันทาแบบ	10.40	ลิตร	12.00	124.80	-	-	124.80	
11	งานไหลทางหินคลุก	39.00	ม. ³	528.26	20,602.14	-	-	20,602.14	
รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง									561,472.08
รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848									777,526.54
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									777,526.54
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น									777,526.54
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบลีสตางค์)									

ซอยราษฎร์พัฒนา 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

1. EXPANSION JOINT คิดจากความยาว 4.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	45.32	45.32	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	15.58	กก. @	20.36	317.21	บาท	
MTAL CAP + ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	13.39	187.46	บาท	
JOINT FILLER	0.60	ม. ² @	180.00	108.00	บาท	
JOINT SEALER	2.00	ลิตร @	16.00	32.00	บาท	
ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	15.59	62.36	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ไม้แบบ	-	ฟ. ³ @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				707.03	บาท	
ค่างานต้นทุน	707.03	/4.00		176.75	บาท / เมตร	

2. CONSTRUCTION JOINT

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	45.32	45.32	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.40 ม. / ท่อน	12.46	กก. @	20.36	253.69	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	4.00	ม. @	24.50	98.00	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	1.50	ลิตร @	16.00	24.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				431.69	บาท	
ค่างานต้นทุน	431.69	/4.00		107.92	บาท / เมตร	

MTAL CAP ใช้ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 13.5 ยาว 0.40 ม.

JOINT FILLER ใช้กระดาชานอ้อย หนา 1"

3. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

10.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก DB 30 Ø 12	1.00	ม.	20.07	20.07	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	6.16	กก. @	22.60	139.22	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	24.50	245.00	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	16.00	60.00	บาท	
แผ่นพลาสติก		ม. @			บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				500.22	บาท	
ค่างานต้นทุน	500.22	/10.00		50.02	บาท / เมตร	

4. งานไหลทางหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

4.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ		=	261.12 บาท
4.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	7 กม.	=	27.51 บาท
4.3 ค่า $(261.12 + 27.51) \times 1.50$		=	432.95 บาท
4.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดบ		=	95.31 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	$(432.95 + 95.31)$	=	528.26 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.		=	528.26 บาท

	สำนักวิชาวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ	ธันวาคม 2543
	แบบมาตรฐาน	เลขที่ UC-2-202/43 วันที่ ๑๕

1. The first of these is the fact that the
 government has been unable to raise the
 necessary funds to meet its obligations.

- [illegible]

(a) $\log_{10}$ slope of the back slope of the back slope of the back slope

အမျိုးအမည်	အသက်		အမျိုး		အခြား	
	အသက်	အမျိုး	အမျိုး	အခြား	အခြား	အခြား
အမျိုးအမည်	အသက်	အမျိုး	အမျိုး	အခြား	အခြား	အခြား
အမျိုးအမည်	အသက်	အမျိုး	အမျိုး	အခြား	အခြား	အခြား

RESEARCH DESIGN

Pravda
Pravda

* การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน

Sample	Sample (Date and Time)	Depth (m)	CT (ms)	Wavelength (nm)	Scattering
400 ± 50 nm ± 10%	0.10	10	4.300	0	0.00
		10	1000	0	0.00
		1000	1000	0	0.00

Estados Unidos

- [illegible]

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายงานก่อสร้าง

2008

316

โรงเรียน.....วิทยาลัย


3. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้ผลผลิตในประเท (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนาม'เมสลับนา เพื่อ"ให้คณะกรรมการการตรวจรับ

นายวิชาญ วัฒนวิทย์

นายแพทย์
พลประมาทหุโหวิทภินท์จะใช้แทนก่อนว่าเป็นหลักที่เสถียร ปลอดภัย
ตามเงื่อนไข

1. วิษณุหรือคุณทีจะใช้น้ำมันก๊าดสร้างเป็นหมื่นลิตรภายในประเทศไม่มีขายที่ร้อยละ 60 ของมูลค่าที่ดูที่จะใช้งานก่อสร้าง พังหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้น้ำมันก๊าดสร้างผลภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

สิ้นสุดพิจารณาดำเนินการต่อไป

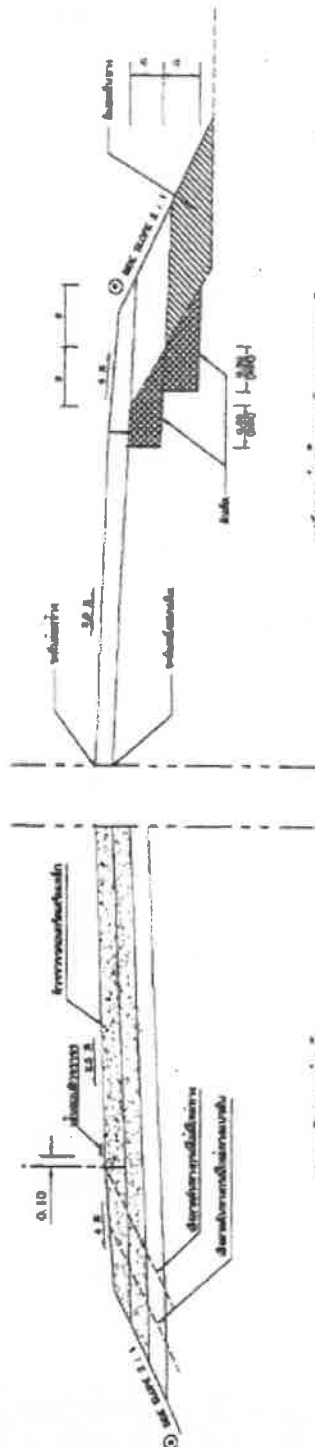

๔.๒.๓.๖. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑



สำนักงานคณะกรรมการทางหลวงชนบท
กรมโยธาธิการ

na. **PALMER**

การนำเสนอผลงาน

2

แผนดำเนินงานก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างพัฒนา 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	■■■■■											
2	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ		■■■■■	■■■■■									
3	งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน พร้อมส่งผลทดสอบ			■■■■■	■■■■■								
4	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.05 ม.				■■■■■	■■■■■	■■■■■						
5	ติดตั้งแบบและงานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)					■■■■■	■■■■■	■■■■■					
6	งานผลทดสอบกำลังอัดร้อยละของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 กก./ซม ²								■■■■■	■■■■■	■■■■■		
7	งานไหล่ทาง, งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่											■■■■■	■■■■■

คณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้าง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยราษฎร์พัฒนา 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร
(กม.0+000 – กม.0+260)

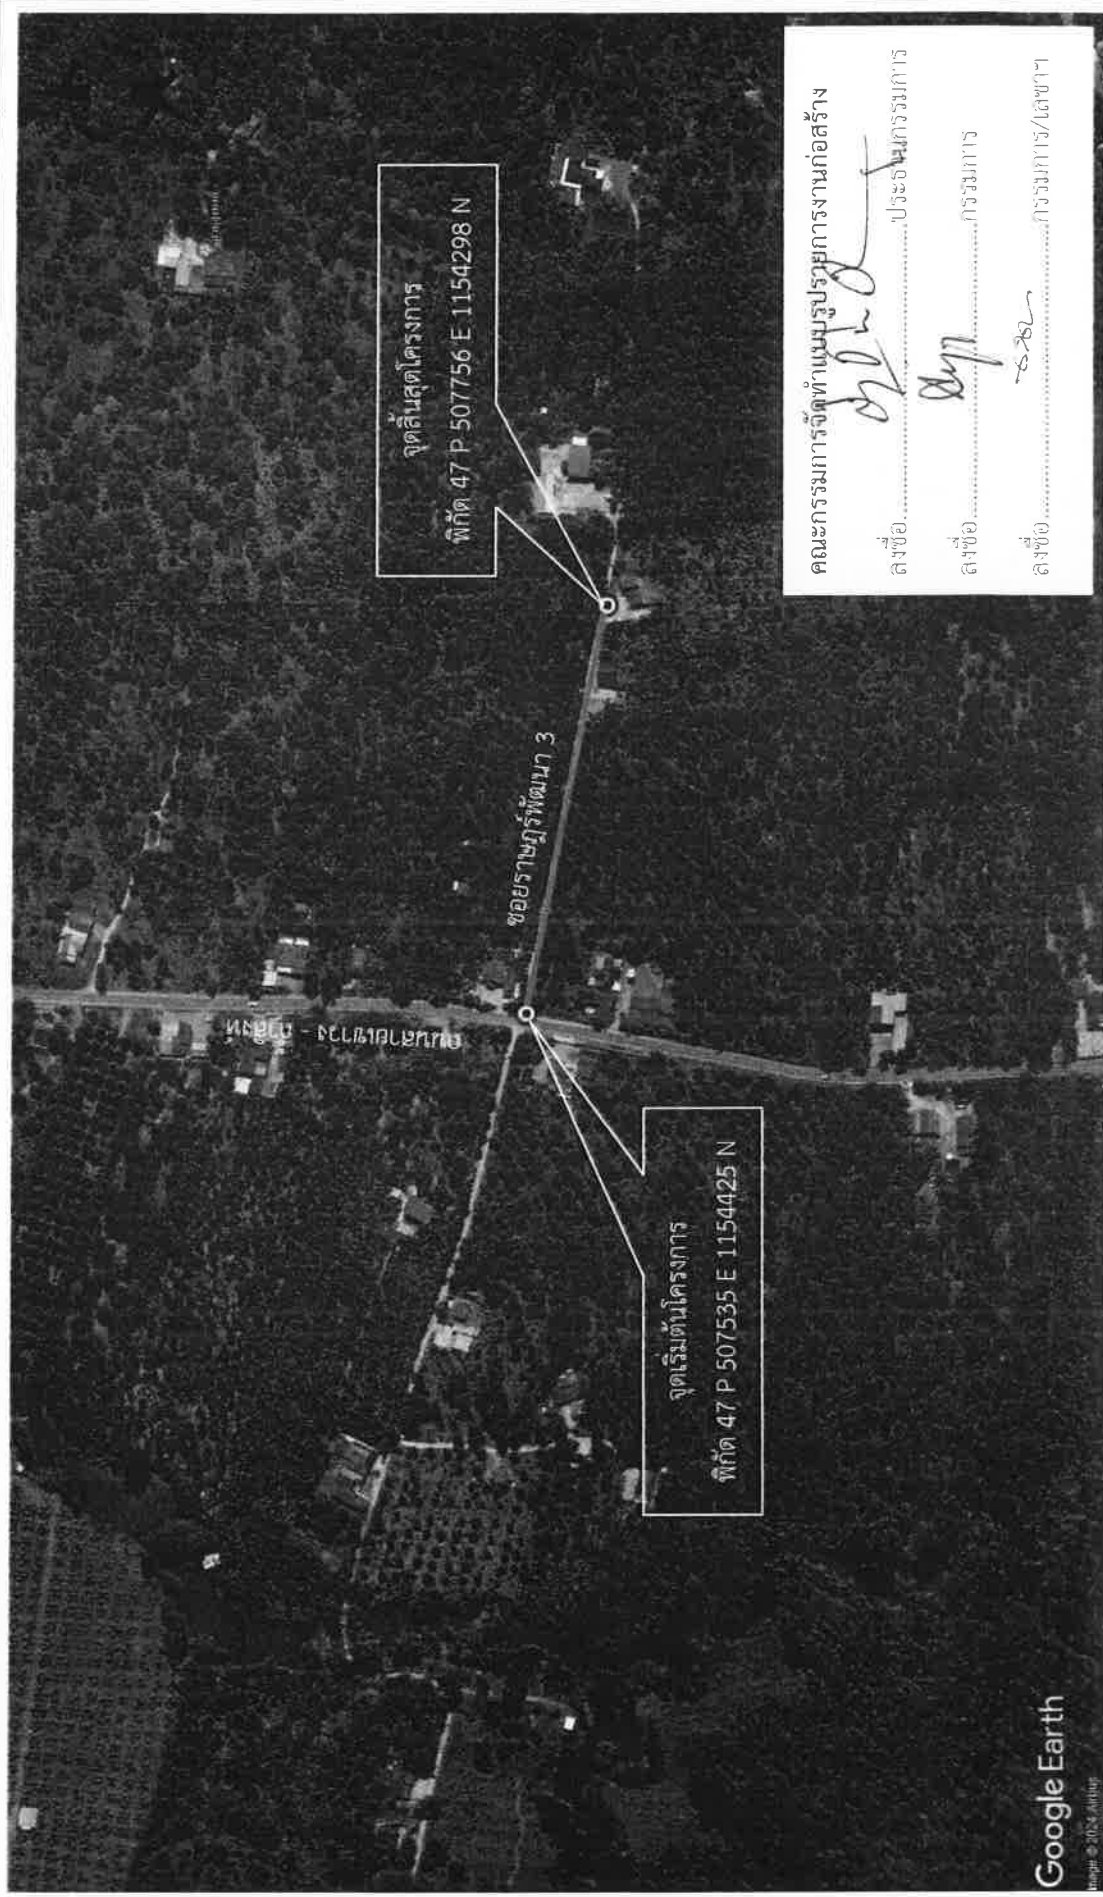

คณะกรรมการจัดทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ประจักษ์กรการ
ลงชื่อ..... การมการ
ลงชื่อ..... การมการ/เสชา