



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายท่ามะปริง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๒+๐๘๐ - กม.๒+๐๙๓) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๕ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๗,๐๖๖.๑๔ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบหกบาทสิบสี่สตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งตาชา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๕๖๐ - กม.๐+๖๙๙) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๙๕ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๘๔๒.๓๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗
[Signature]

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งตาซา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 499,000 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งตาซา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. 0+560 – กม.0+699) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวม 695 ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด.เซาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-2-202/43 พร้อมป้ายโครงการ'

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 28 มี.ค. 2567เป็นเงิน..... 499,842.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา.....ประธานกรรมการ
- 7.2 นายวีระพร ขำคม.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด.....กรรมการ
- 7.3 นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ท่งตาซา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	360,949.09	1.3848	499,842.30	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			499,842.30	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,842.30	
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์) /					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 29/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่งตาซา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 499,842.30 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างถนน คลสลายทุ่งตาชา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 139 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวม 695 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งตาชา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายจันทวรรณ หนูม่วง

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43

รายการที่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ขุดหรือคันทางเดิมแล้วตบ (หินคลุก)	834.00	ม.2	-	-	14.15	11,801.10	11,801.10	
2	ทรายรองพื้น	34.75	ม.3	574.77	19,973.26	112.00	3,892.00	23,865.26	
3	คอนกรีต 300 ksc.	104.25	ม.3	2,457.94	256,240.25	-	-	256,240.25	
4	ค่าแบบช่างติดตั้งยาว 2 ช่าง	278.00	ม.	-	-	21.94	6,099.32	6,099.32	
5	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE ขนาด dia. 4.00 mm.	695.00	ม.2	35.00	24,325.00	5.00	3,475.00	27,800.00	
	@ 15 x 30 cm.				-		-		
6	EXPANSION JOINT	23.17	ม.	179.87	4,166.99	-	-	4,166.99	
7	CONSTRUCTION JOINT	41.33	ม.	111.01	4,588.41	-	-	4,588.41	
8	LONGITUDINAL JOINT	139.00	ม.	49.59	6,893.01	-	-	6,893.01	
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	695.00	ม.2	-	-	12.60	8,757.00	8,757.00	
10	น้ำมันทาแบบ	6.95	ลิตร	12.00	83.40	-	-	83.40	
11	งานไหล่ทางหินคลุก	20.85	ม.3	511.00	10,654.35	-	-	10,654.35	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง							360,949.09	
	รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848							499,842.30	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							499,842.30	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							499,842.30	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์)								

ถนนสายทุ่งตาชา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท

1. EXPANSION JOINT คัดจากความยาว 5.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมคำนวณ	หน่วย	หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	49.53	49.53	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	18.92	กก. @	22.25	420.97	บาท	
MTAL CAP + ทาสี + จาระบี	17.00	ชุด @	13.39	227.63	บาท	
JOINT FILLER	0.75	ม. ² @	180.00	135.00	บาท	
JOINT SEALER	2.50	ลิตร @	16.00	40.00	บาท	
ค่าหยอดยาง	5.00	ม. @	15.15	75.75	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ไม้แบบ	-	ฟ. ³ @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				899.35	บาท	
ค่างานต้นทุน	899.35	/5.00		179.87	บาท / เมตร	

2. CONSTRUCTION JOINT

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน	หน่วย	หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	49.53	49.53	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.40 ม. / ท่อน	15.14	กก. @	22.25	336.87	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	5.00	ม. @	24.02	120.10	บาท	
ทาสี + จาระบี	17.00	ชุด @	4.00	68.00	บาท	
JOINT SEALER	1.88	ลิตร @	16.00	30.08	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				555.05	บาท	
ค่างานต้นทุน	555.05	/5.00		111.01	บาท / เมตร	

MTAL CAP ใช้ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 13.5 ยาว 0.40 ม.

JOINT FILLER ใช้กระดาษชานอ้อย หนา 1"

3. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

10.00 เมตร


รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน	หน่วย	หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก DB 30 Ø 12	1.00	ม.	20.14	20.14	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	6.16	กก. @	22.68	139.71	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	24.02	240.20	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	16.00	60.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				495.91	บาท	
ค่างานต้นทุน	495.91	/10.00		49.59	บาท / เมตร	

4. งานไหลทางหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

4.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	261.12 บาท
4.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 5 กม.	=	21.66 บาท
4.3 ค่า $(261.12 + 21.66) \times 1.50$	=	424.17 บาท
4.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบตัด	=	87.32 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ $(424.17 + 87.32)$	=	511.49 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	511.00 บาท

3

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่งตาซา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 139 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวม 695 ตารางเมตร
กม. 0+560 ถึง กม. 0+699

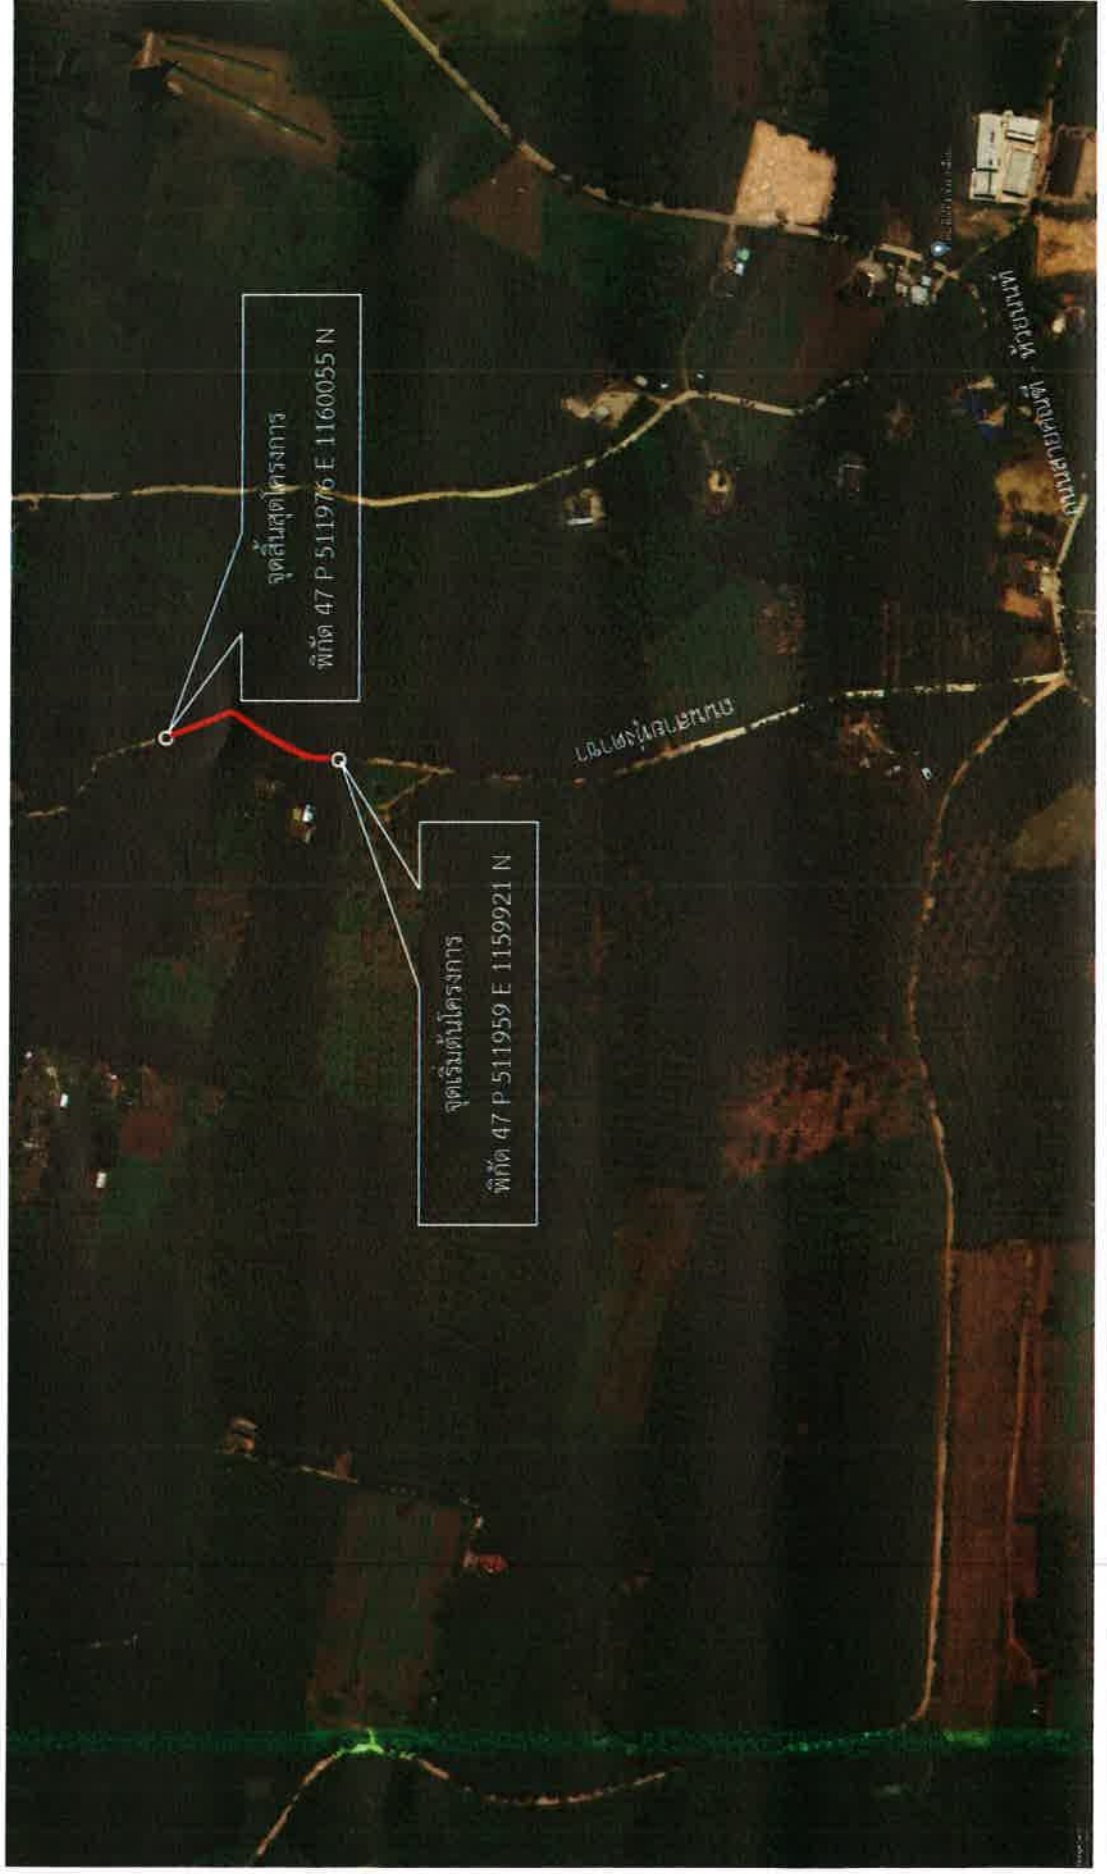

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่งตาชา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 139 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวม 695 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	■											
2	งานรื้อขึ้นทางเดิมแล้วดับทับ	■	■										
3	งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน พร้อมส่งผลทดสอบ			■	■								
4	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.05 ม.				■	■	■						
5	ติดตั้งแบบและงานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)				■	■	■	■					
6	งานผลทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 กก./ซม. ²							■	■	■	■	■	■
7	งานไถ่ทาง, งานป้ายโครงการ, ทำความสะอาดพื้นที่												■


 (นายฉัตรรัตน์ หนูม่วง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน