



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอยุดเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอยุดเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยขุดรื้อท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แล้ววางใหม่แฉะ ๗ ท่อน ๒ แฉะ รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังกลบหลังท่อจำนวน ๕๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหิน ๓/๔" พร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๖ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๖ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดความเสียหายที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๒,๒๐๔.๑๕ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยสี่บาทสิบห้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘
๙.๑๖.

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอยอุกเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 42,300 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอยอุกเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดย
ขุดรื้อท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร แล้ววางใหม่แฉะละ 7 ท่อน 2' แฉะ รวม 14' ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังกลบหลังท่อจำนวน 52.50 ลูกบาศก์เมตร ลงหิน $\frac{3}{4}$ " พร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน
6 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 6 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดความเสียหายที่ อบต.บ้านนา
กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 28 มี.ค. 2568เป็นเงิน..... 42,204.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมานิช ศรีสุวรรณตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

7.2 นางเดือนเพ็ญ ทองเขียวตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ.....กรรมการ

7.3 นายธีรพงศ์ เผือกขำตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ.....กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
ประเภทงาน	ทาง		
เส้นทางสาย	อุกเขิน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
แบบเลขที่		จำนวน	แผ่น
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 มีนาคม 2568		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 048/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอยลูกเนิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 42,204.15 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมานิช ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายจิรพงศ์ เพ็ญคำ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่า โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยอุกฉิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยอุกฉิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายการที่

ประมาณการโดย นายจันทรรณ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	งานลงดินลูกรังกลบหลังท่อ	52.50	ลบ.ม.	151.95	7,977.38	
2	งานลงหิน 3/4" เกลี่ยเรียบ	6.00	ลบ.ม.	511.61	3,069.66	
3	งานลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ	6.00	ลบ.ม.	389.55	2,337.30	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.					
	- งานเทเส้นคอนกรีต 240 ksc.	2.10	ลบ.ม.	2,364.49	4,965.43	
	- รื้อท่อแล้ววางใหม่ ท่อ มอก. Ø 1.00 ม. (ท่อเดิม)	14.00	ท่อน	866.21	12,126.94	
	รวมเป็นเงิน				30,476.71	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848				42,204.15	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				42,204.15	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				42,204.15	
(สี่หมื่นสองพันสองร้อยสี่บาทสิบห้าสตางค์)						

หมายเหตุ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ มูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท)

เส้นทางสาย ขอยถูกเงิน

หมู่ที่ 8

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	261.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	28 กม.	= 102.38 บาท
1.3 ค่า (261.12 + 102.38)	=	363.50 บาท
1.4 ค่าเกลี่ยเรียบ	=	26.05 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	=	389.55 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	389.55 บาท

2. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

2.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	12.00 บาท
2.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	34.31 บาท
2.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	1 กม.	= 11.50 บาท
2.4 ค่า (12.00 + 34.31 + 11.50) X 1.60	=	92.50 บาท
2.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	=	59.45 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (92.50 + 59.45)	=	151.95 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	151.95 บาท

3. งานหิน 3/4" ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

3.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	383.18 บาท
3.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	28 กม.	= 102.38 บาท
3.3 ค่า (383.18 + 102.38)	=	485.56 บาท
3.4 ค่าเกลี่ยเรียบ	=	26.05 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	=	511.61 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	511.61 บาท

4. งานรื้อท่อกลมเดิมและวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรดินขุด	=	2.00 ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก	2.00 ลบ.ม. @ 160.00 บาท	= 320.00 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	บาท = บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	บาท = บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.019 ลบ.ม. @ 1,906.00 บาท	= 36.21 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @ 510.00 บาท	= 510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		866.21 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		866.21 บาท/ม.

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอยุเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กม. 0+420 ขุดรื้อท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร แล้ววางใหม่แฉะ 7 ท่อน 2 แฉะ รวม 14 ท่อน

ลงชื่อ.....

(นายจันทร์วรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอำเภอ

(นายจันทร์วรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอยุกเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 15 วัน


ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน		
		5	10	15
1	งานขุดรื้อท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทเส้น			
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. และลงดินลูกรังกลับหลังท่อ			
3	งานลงหิน 3/4" และลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ, ทำความสะอาดพื้นที่			

สำเนาถูกต้อง


(นายจันทวีร์ หนูม่วง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


(นายจันทวีร์ หนูม่วง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยอุกเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

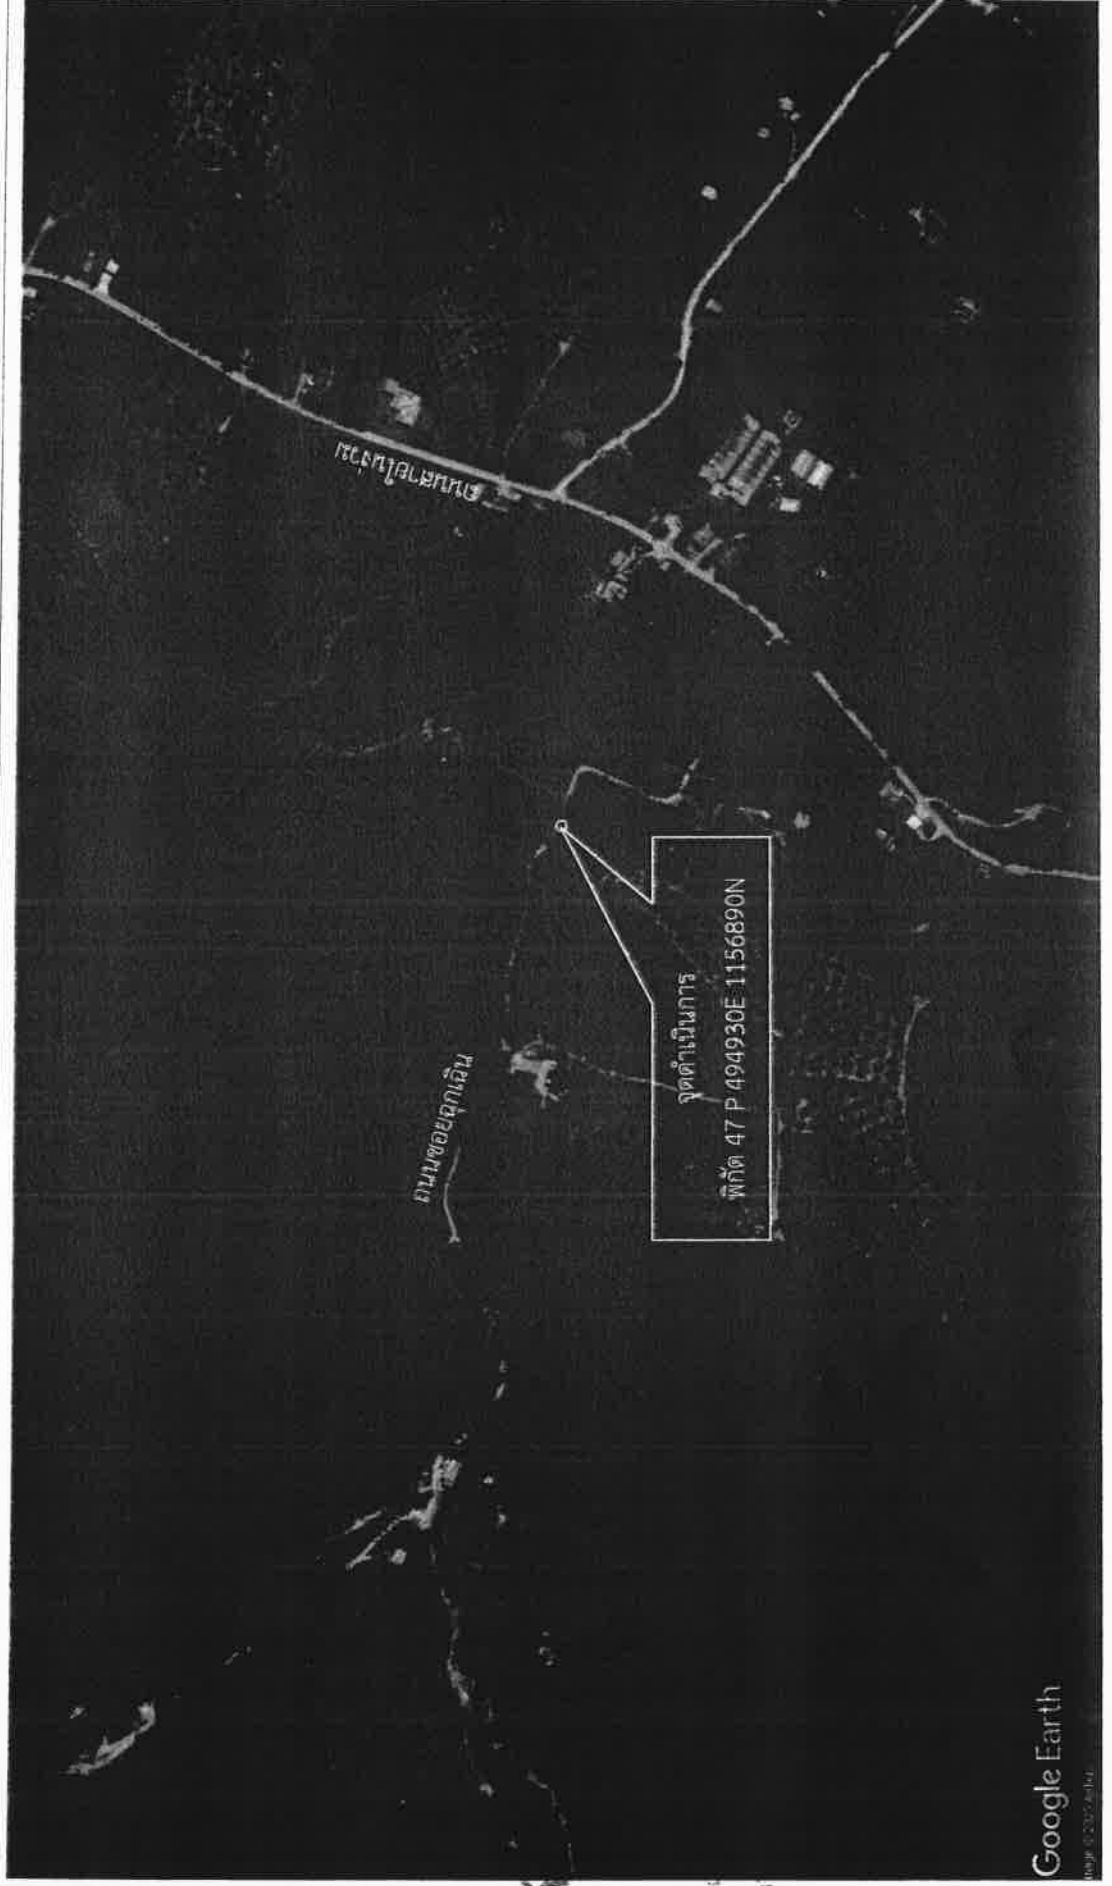

นางอุทิศ
Th
(นายจันทรรักษ์
นายช่างโยธา